

GENERAL CATALOGUE

سخانات المياه **WATER HEATER**



الخزف السعودي
Saudi Ceramics



الملف التعريفي للشركة

COMPANY PROFILE



enjoy
YOUR
hotWATER

استمتع بالماء الساخن



الخزف السعودي
Saudi Ceramics



اسم تثق به

A BRAND YOU CAN TRUST

EXPORTING TO MORE THAN 40 COUNTRIES AROUND THE WORLD



AMERICA	أمريكا	EUROPE	أوروبا	AFRICA	أفريقيا	ASIA	آسيا
Cuba	كوبا	Bosnia	البوسنة	Algeria	الجزائر	Afghanistan	أفغانستان
Guyana	غويانا	France	فرنسا	Benin	بنين	Azerbaijan	أذربيجان
Martinique	مارتينيك	Italy	إيطاليا	Botswana	بوتسوانا	Bahrain	البحرين
Paraguay	باراغواي	Malta	مالطا	Burkina Faso	بوركينافاسو	Iraq	العراق
		Moldova	مولدوفا	Congo	الكونغو	Jordan	الأردن
		Portugal	البرتغال	Egypt	مصر	Kuwait	الكويت
		Romania	رومانيا	Ethiopia	إثيوبيا	Kyrgyzstan	قيرغيزستان
		Spain	إسبانيا	Libya	ليبيا	Lebanon	لبنان
		United Kingdom	المملكة المتحدة	Mali	مالي	Oman	عمان
				Mayotte	مايوت	Qatar	قطر
				Morocco	المغرب	South Korea	كوريا الجنوبية
				Reunion	ريونيون	Syria	سوريا
				Senegal	السنغال	Turkmenistan	تركمانستان
				Sudan	السودان	UAE	الإمارات العربية المتحدة
				Tunisia	تونس	Uzbekistan	أوزبكستان
						Yemen	اليمن



Saudi Ceramic Company is a leading provider of quality building solutions that includes various types of ceramic products (ceramic tiles, porcelain tiles, sanitary wares and accessories), electric water heaters, bathroom fittings including baths, shower trays, mirrors and mixers. Other products include plastics and red bricks. With over 40 years' experience, the Company has gained a well-deserved reputation for manufacturing quality and standards both nationally and internationally. Saudi Ceramic Company is the largest manufacturer of its kind in Saudi Arabia and a well-recognized brand.

شركة الخزف السعودي هي شركة رائدة في مجال توفير حلول البناء عالية الجودة والتي تشمل أنواعًا مختلفة من المنتجات الخزفية (بلاط السيراميك، بلاط البورسلين، الأدوات الصحية والاكسسوارات)، وسخانات المياه الكهربائية، وتجهيزات دورات المياه بما في ذلك أحواض الاستحمام، أحواض استحمام القدم، المرايا وخلطات المياه. وتشمل منتجاتها الأخرى البلاستيك والطوب الأحمر. وبفضل ما يزيد من ٤٠ عامًا من الخبرة، اكتسبت الشركة سمعة مستحقة في مجال التصنيع عالي الجودة والمطابق للمعايير على المستوى الوطني والدولي. وتعد شركة الخزف السعودي أكبر شركة مصنعة من نوعها في المملكة العربية السعودية وعلامة تجارية معروفة تمام المعرفة.

SCC WATER HEATERS MEETING THE GROWING GLOBAL DEMAND FOR QUALITY AND VALUE SINCE 1997



SCC is the First Factory in the Region to produce Glasslined Water Heaters.

1997 شركة الخزف السعودية تمتلك أول مصنع في المنطقة لإنتاج سخانات المياه المصنوعة من مادة الزجاج.

سخانات مياه الخزف السعودي تلي الطلب العالمي والمتزايد لثبات جودتها وقيمتها منذ عام ١٩٩٧



SCC is THE LEADER in its Market with a production capacity of 2 million water heaters per annum.

2025 شركة الخزف السعودية هي الشركة الرائدة في السوق بسعة إنتاجية تصل إلى ٢ مليون سخان مياه سنوياً.



SCC is committed to provide High Quality Products with reasonable prices.

شركة الخزف السعودية ملتزمة بتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة.



High emphasis on Customer Satisfaction and After Sales Service.

التركيز العالي على رضا العملاء وخدمة ما بعد البيع.



Continuous Technical Research and Product Development in order to achieve the Highest Possible Standard.

البحث التقني المستمر وتطوير المنتجات من أجل تحقيق أعلى المعايير.



100% QUALITY CHECK at every step of manufacturing process.

١٠٠٪ فحص الجودة في كل خطوة من عملية التصنيع.



FOR CENTRAL WH ONLY (SPECIAL REQUEST)
لسخانات المياه المركزية فقط (طلب خاص)



Saudi Ceramics is an ISO 9001-2015 accredited Company and has obtained many local and International Quality Accreditation Certificates.

شركة الخزف السعودية حاصلة على شهادة اعتماد ISO ٩٠٠١-٢٠١٥، كما أنها حاصلة على العديد من شهادات اعتماد الجودة المحلية والدولية.





1 RAW MATERIALS

A thorough check of particular steel mechanical feature is performed for ensuring the uniformity of inner tank and outer shell construction and thickness.

100% mechanical and dimensional check

المواد الخام

يتم إجراء فحص شامل للميزة الميكانيكية والفولاذية الخاصة لضمان اتساق الخزان الداخلي وسماكة وبناء الطبقة الخارجية.

١٠٠٪ فحص الميكانيكية والأبعاد

2 TANK AND SHELL SHAPING

Steel is pressed and formed to obtain the inner and outer shape of the water heater.

100% selective check

الخزان والطبقة الخارجية

يتم ضغط الفولاذ وتشكيله للحصول على الشكل الداخلي والخارجي لسخان المياه.

١٠٠٪ الفحص الانتقائي



3 WELDING PROCESS

The high quality of the welding process is a primary point to obtain a long-life water heater. The SCC manufacturing process adopts the most advanced techniques in welding.

100% quality process check

عملية اللحام

تعد الجودة العالية لعملية اللحام نقطة أساسية للحصول على سخان ماء طويل العمر. تتبنى عملية التصنيع في الخزف السعودي التقنيات الأكثر تطوراً في اللحام.

١٠٠٪ عملية فحص الجودة

4 LEAKAGE TEST

Each water heater is individually tested two times during the manufacturing process at 3.5 bar, randomly checked two times at a rated pressure of 15 bar.

100% leakage check

اختبار التسرب

يتم اختبار كل سخان ماء بشكل فردي مرتين خلال عملية التصنيع عند ضغط ٣.٥ بار، ويتم فحص السخان عشوائياً مرتين عند ضغط يُقدر بـ ١٥ بار.

فحص التسرب ١٠٠٪

5

ENAMELING PROCESS

The inner surface of the tank is protected by a special glasslining treatment fired at a temperature of 810-850°C. This porcelain layer ensures high resistance to rust and corrosion and guarantees provision of hygienic water.

100% enameling quality check

عملية الطلاء بالمينا

السطح الداخلي للخزان محمي بطبقة معالجة زجاجية خاصة عند درجة حرارة ٨١٠-٨٥٠ درجة مئوية. هذه الطبقة الخزفية تضمن مقاومة عالية للصدأ والتآكل وتضمن توفير مياه صحية.

١٠٠٪ فحص جودة الصقل



6

FINISHING OUTER SHELL

The outer shell is coated with epoxy-polyester powders and fired at 200°C which guarantees better finish and lasting stability.

100% paint thickness and adherence check

طلاء الطبقة الخارجية

يتم تغليف الطبقة الخارجية بمسحوق البوليستر الإيبوكسي عند درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية مما يضمن تشطيباً أفضل وعمرًا طويلاً.

١٠٠٪ فحص سمك الطلاء والأداء

7

ELECTRICAL COMPONENTS

The efficiency of each heating element and thermostat is checked properly before the final assembly.

100% electrical testing

المكونات الكهربائية

يتم فحص كفاءة كل عنصر من عناصر التسخين والثرموستات قبل التجميع النهائي.

١٠٠٪ اختبار كهربائي



HIGH QUALITY 100% QUALITY CHECKED

Quality is the prime focus at SCC and is never compromised.

SCC utilizes only the best raw materials and owns the most technologically advanced machinery operated by skilled technicians.

The manufacturing process is monitored at every stage in order to guarantee the conformity of every unit produced to SCC's high standards.

Every detail up to the final packaging and distribution of products is handled professionally.



Saudi Ceramics Electric Water Heater Factories have been awarded several times for excellence in production and cost-efficiency.

حصلت سخانات الخزف السعودي عدة مرات على جوائز لتمييزها في الإنتاج وفعالية التكلفة.

جودة عالية ١٠٠٪ فحص الجودة

الجودة هي الركيزة الأساسية في شركة الخزف السعودية ولا يمكن التساهل بها مطلقاً.


تستخدم شركة الخزف السعودية أفضل المواد الخام فقط وتمتلك أحدث الآلات الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية التي يديرها فنيون مهرة.

تتم مراقبة عملية التصنيع في كل مرحلة لضمان توافق كل وحدة يتم إنتاجها وفقاً لمعايير الشركة العالية.

يتم التعامل مع كل التفاصيل حتى التعبئة والتغليف وتوزيع المنتجات بشكل احترافي.

WATER HEATER FEATURES

مميزات السخان

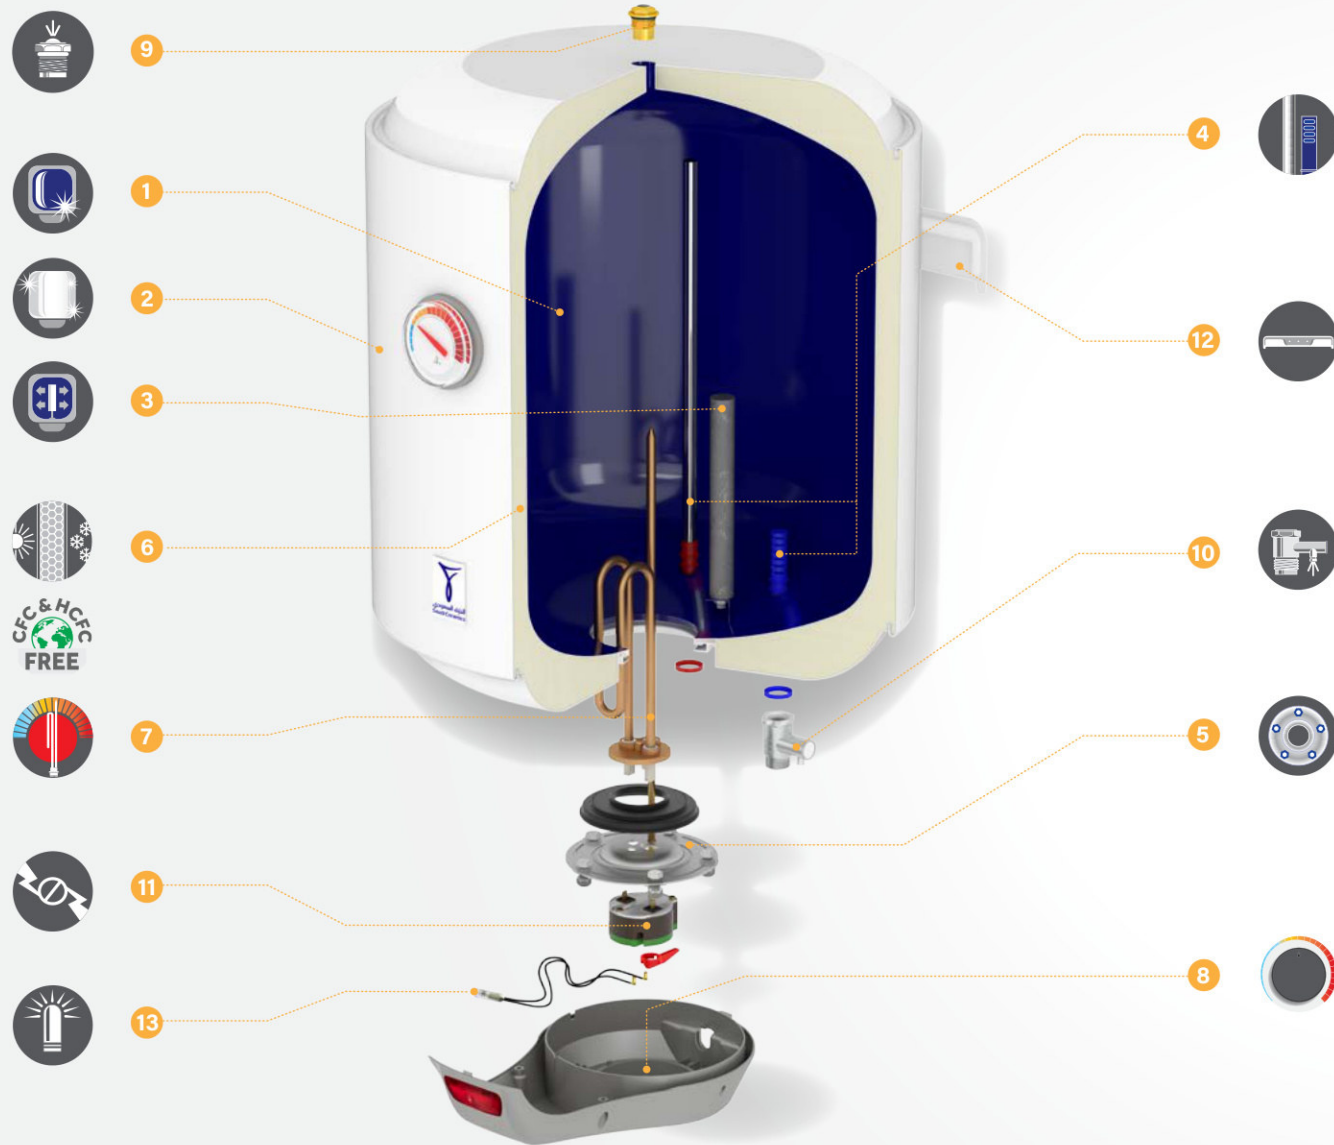

QUALITY AND LONG-LASTING

الجودة وطول الأمد



- 1 PORCELAIN ENAMELED**
The tank is manufactured using thick and high-grade steel. Its surface is processed by a special titanium-glasslining treatment which is fired at 810-850°C. This treatment guarantees a lasting barrier against rust and corrosion. The porcelain enameling transforms the steel boiler into a "glass" container, thereby creating a non-toxic and hygienic environment that has maximum protection against bacterial flora.

معالجة البورسلان
يتم تصنيع الخزان باستخدام فولاذ سميك وعالي الجودة. تتم معالجة سطحه من خلال معالجة خاصة بطبقة من التيتانيوم والتي يتم حرقها عند درجة حرارة تتراوح بين ٨١٠ و ٨٥٠ درجة مئوية. هذه العملية تضمن حاجز دائم ضد الصدأ والتآكل. يحول صقل البورسلان السخان الفولاذي إلى حاوية "زجاجية"، مما يخلق بيئة غير سامة وصحية تتمتع بالحماية القصوى ضد البكتيريا.



- 2 RUST-RESISTANT OUTER SHELL**
The steel outer case is coated with epoxy powders, creating a durable, long-lasting finish.

غلاف خارجي مقاوم للصدأ
الغلاف الخارجي للفولاذ مطلي بمسحوق الإيبوكسي، مما يخلق تشطيباً متيناً يدوم طويلاً.



- 3 MAGNESIUM ANODE**
The oversized anode releases magnesium particles, which prevents electrolysis and consequently guarantees lasting protection for the inner tank, giving it a long life.

عمود المغنيسيوم
يطلق العمود جزيئات المغنيسيوم، التي تمنع التحليل الكهربائي وبالتالي تضمن حماية دائمة للخزان الداخلي، مما يمنحه فترة حياة طويلة.



- 4 SPECIAL WATER PIPES**
The water inlet pipe is in special resin and the outlet pipe is made of stainless steel.

أنابيب مياه خاصة
أنبوب مدخل الماء مطلي بمادة الراتينج وأنبوب المخرج مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.



- 5 4 OR 5-BOLT FLANGE**
For a quick and easy maintenance, the heating element, the anode and the thermostat are mounted on a large diameter flange that fits with 4 (for small water heater) or 5 (for standard products) threaded screws to the boiler.

٤ أو ٥ - براغي دائرية
يتم تثبيت عنصر التسخين، عمود المغنيسيوم والثرموستات بواسطة أربعة (لسخان المياه الصغير) أو خمسة (للمنتجات القياسية) براغي. وهذا يتيح الوصول السريع أثناء الصيانة.



- SPARE PARTS AVAILABILITY**
Original spare parts are guaranteed available to ensure a long lasting life for your water heater.

توفر قطع الغيار
ضمان توفر قطع الغيار الأصلية لحياة طويلة الأمد لسخان المياه.

ENERGY SAVING AND ENVIRONMENT FRIENDLY

موفر للطاقة و صديق للبيئة



- 6 CFC-FREE HIGH INSULATION**
Thermal insulation, performed by high density CFC-free polyurethane foam, conforming to the international environmental protection rules, provides a considerable energy-saving and controls heat dispersion.

مادة عزل خالية من مركبات الكلوروفلوروكربون توفر العزل الحراري، الذي يتم تنفيذه بواسطة رغوة البولي يوريثان عالية الكثافة الخالية من مركبات الكلوروفلوروكربون، والتي تتوافق مع شروط حماية البيئة الدولية، وتوفر قدراً كبيراً من الطاقة وتحكم في تشتت الحرارة.



- 7 SPECIAL HEATING ELEMENT**
All models are equipped with a high performance copper heating element that ensures fast heating and low energy consumption.

عنصر التسخين الخاص جميع الموديلات مجهزة بعنصر تسخين نحاسي عالي الأداء يضمن تسخين سريع واستهلاك منخفض للطاقة.



- RECYCLING PARTS**
SCC Water heaters are designed and manufactured considering the environmental aspect and the fact that the appliance components are recyclable.

إعادة تدوير الأجزاء تم تصميم وتصنيع سخانات المياه مع مراعاة الجانب البيئي وحقيقة أن مكونات السخان قابلة لإعادة التدوير.



- ENERGY SAVING**
All models have considerable low energy consumption which contribute to saving electricity bills.

توفير في استهلاك الطاقة جميع الموديلات تساهم في توفير استهلاك الطاقة والتي بدورها تساهم في تقليل فواتير الكهرباء.



- 8 TEMPERATURE REGULATOR**
Analog temperature regulator is available for manual operation of the water heater.

منظم درجة الحرارة منظم درجة الحرارة التناظرية متاح للتشغيل اليدوي لسخان المياه.

- Digital temperature regulator is available with smart electronic models for easy operation.

منظم درجة الحرارة الرقمي متاح رقمي مع النماذج الإلكترونية الذكية لسهولة التشغيل.



SAFETY

السلامة



- 9 TOP SAFETY VALVE (SASO)**
This additional safety valve, fixed on the top of the appliance, is rated at 9,7 bars. It redoubles the appliance safety complying with SASO Quality Accreditation Rules.

صمام أمان علوي (ساسو) صمام الأمان الإضافي المثبت على الجزء العلوي من السخان، عند ٩,٧ بار. يضاعف من سلامة السخانات متوافق مع شروط اعتماد الجودة SASO.



- 10 BOTTOM SAFETY VALVE**
SCC Water heaters are equipped with a safety valve, rated at 7,5 bars, ensuring maximum safety in case of excessive pressure inside the boiler.

صمام أمان سفلي تم تزويد سخانات مياه شركة الخزف السعودي بصمام أمان، مقنن بـ ٧,٥ بار، مما يضمن أقصى درجات الأمان في حالة الضغط الزائد داخل السخان.



- 11 DOUBLE SAFETY THERMOSTAT**
One thermostat controls water temperature and automatically cuts-off power in case of overheating. The other thermostat operates in case of failure of the main one.

ترموستات سلامة مزدوجة تتحكم إحدى الترموستات في درجة حرارة الماء وتقطع الطاقة تلقائياً في حالة ارتفاع درجة الحرارة. يعمل الترموستات الآخر في حالة فشل العنصر الرئيسي.



- 12 UNIVERSAL BRACKET**
Wall mounted water heaters are equipped with universal bracket support for easy installation.

حامل تثبيت تم تجهيز سخانات المياه المثبتة على الحائط بحامل تثبيت شامل ومتعدد الاستخدام لسهولة التركيب.



- 13 OPERATION LAMP**
Signal lamp is provided to indicate the water heater is on operation mode.

مؤشر التشغيل تم تزويد السخان بمؤشر للتشغيل إشارة إلى أن السخان في وضع التشغيل.



- DURABLE CASE**
Available in plastic models, the outer case is made with high-quality and durable plastic material.

غلاف دائم متوفر في النماذج البلاستيكية، الغلاف الخارجي مصنوع من مواد بلاستيكية عالية الجودة ومتينة.

SIZES FOR EVERY NEEDS

مقاسات مختلفة لجميع الاحتياجات

PAGE N°.	WATER HEATER سخان	MODEL نموذج	*** CAPACITY / السعة											LITERS / لتر
			10	15	30	50	80	100	120	150	200	240	300	
18	QUAD 10 & 15 كواد ١٠ و ١٥	EWB-H10AS-B/S EWB-H15AS-B/S	▲	▲										
22	ABOVE SINK / UNDER SINK فوق المغسلة / تحت المغسلة	EWB-V10-AS/US EWB-V15-AS/US	▲	▲										
26	SLIM النهيل	EWB-V30SL			●	○	○							
28	30 LITERS FAT عمودي - ٣٠ لتر	EWB-V30			■									
30	V-STANDARD عمودي - النطاق الموحد	EWB-V***				■	■	■	■	■				
32	V*EL - SMART السخان الذكي	EWB-V***EL				📶								
36	V*HS - SUPER SCC عمودي - مطور	EWB-V***HS				★	★	★						
40	HORIZONTAL أفقي	EWB-H***				●	●	●	●	●				
42	VFS - VERTICAL FLOOR STANDING عمودي - تركيب أرضي	VFS-***									○	○	○	
44	CENTRAL WH السخان المركزي	CWH-***								●	●		●	
48	SOLAR WH السخان الشمسي	SWH-H***								●	●	●	●	
N°. OF USERS * عدد المستخدمين			1	1	1	1-2	2-3	3-4	4	4-5	5-6	6	7-8	
* Single water usage is about 25-30 liters of water from a mixer tap at 38 degrees celsius, enough for a shower. Water usage may vary depending on each user. * الاستخدام الفردي للمياه حوالي ٢٥-٣٠ لتر من المياه من الصنبور على درجة حرارة ٣٨ درجة مئوية، وهو ما يكفي للاستحمام. قد يختلف استخدام المياه حسب كل مستخدم.														

COMPACT - SPACE SAVING

حجم صغير - توفير في المساحة

VERTICAL

عمودي

LARGE CAPACITY

سعة كبيرة

HORIZONTAL - SPACE SAVING

أفقي - توفير في المساحة

enjoy YOUR hotWATER

LED OPERATION LAMP
مؤشر تشغيل LED

COMPACT SIZE
حجم صغير

5 YEARS WARRANTY
سنوات ضمان

POWERFUL HEATING IN COMPACT DESIGN

Saudi Ceramics introduces its new QUAD Series of compact yet powerful electric water heaters. With space-saving features, it can be easily installed in every bathroom or kitchen spaces.

SCC QUAD series provides fast and powerful water heating on demand and with high safety and durability, this water heater is big in performance yet compact in its design.

Elegant design with LED operation lighting sets SCC QUAD water heater apart from other normal water heaters. It accentuates every living space for a more enjoyable water heating experience.



تسخين سريع في تصميم مدمج

يقدم الخزف السعودي نوع جديد من السخانات، المميّزة بحجمها الصغير وكفاءتها العالية، حيث يمكن تركيبها بسهولة في دورة المياه والمطبخ.

توفر سخانات كواد التسخين السريع للمياه بأمان وأداء عالي.

يتميز سخان مياه كواد من شركة الخزف السعودي عن سخانات المياه العادية الأخرى بالتصميم الأنيق مع إضاءة LED لبيان التشغيل. إنه حقًا يوفر لجميع أماكن المعيشة قدرة رائعة على تسخين المياه.



QUAD 10 & 15


كواود 10 و 15




1 WATER WITHDRAWAL
Fast heating time makes this heater ideal for single usage. Reliability at any given time.

١ سحب المياه
وقت التسخين السريع يجعل هذا السخان مثاليًا للاستخدام الفردي. يمكن الاعتماد عليه في أي وقت.


- ① PLATE FLANGE
قاعدة وحدة التسخين (فلنجة)
- ② LED OPERATION LAMP
مؤشر تشغيل LED
- ③ TEMPERATURE REGULATOR
منظم درجة الحرارة
- ④ SPECIAL HEATING ELEMENT
عنصر التسخين الخاص
- ⑤ DOUBLE SAFETY THERMOSTAT
ثرموستات سلامة مزدوجة
- ⑥ SPECIAL WATER PIPES
أنابيب مياه خاصة
- ⑦ MAGNESIUM ANODE
عمود المغنيسيوم

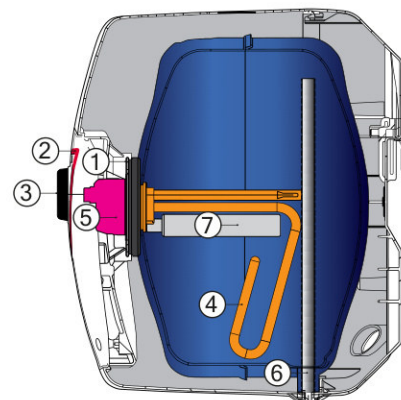

EWB AS (ABOVE SINK)

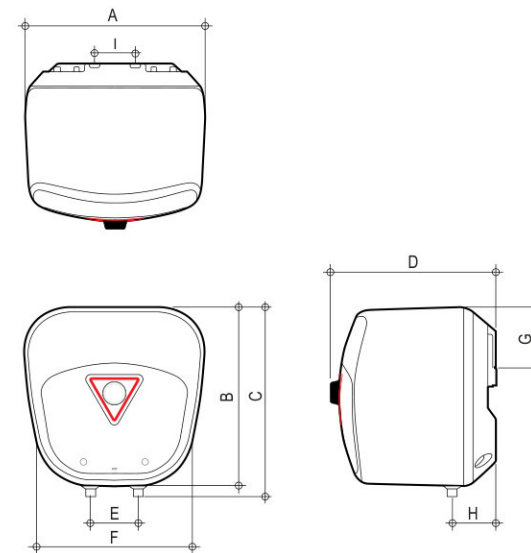

EWB US (UNDER SINK)

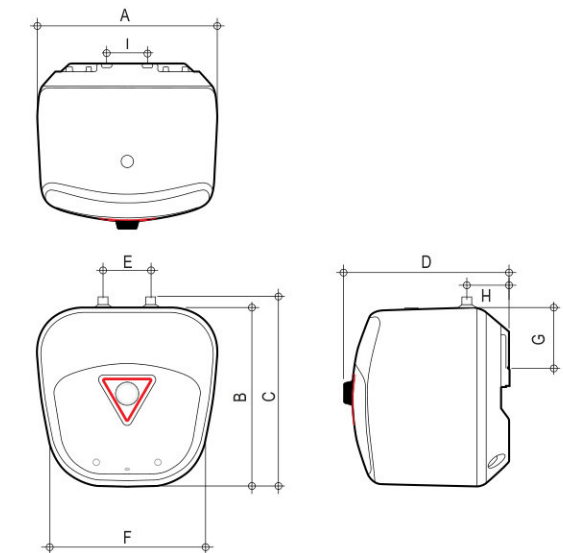

MODEL نموذج	A	B	C	D	E	F	G	H	I	LT Litres/لتر	W	V	HT $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$	MP Mpa	IT mm	KG ($\pm 4\%$)	LP
فوق المغسلة																	
ABOVE SINK																	
EWB-H10AS-S	380	377	403	298	100	327	126	90	58	10	1200	220-240	0H, 25	0.75	28.65	6.7	XXS
EWB-H15AS-S	380	377	403	349	100	327	126	90	58	15	1200	220-240	0H, 40	0.75	28.65	7.7	XXS
تحت المغسلة																	
UNDER SINK																	
EWB-H10US-S	380	377	403	298	100	327	126	90	58	10	1200	220-240	0H, 25	0.75	28.65	6.7	XXS
EWB-H15US-S	380	377	403	349	100	327	126	90	58	15	1200	220-240	0H, 40	0.75	28.65	7.7	XXS

LT - (Capacity / السعة) W - (Power / طاقة) V - (Voltage / الجهد الكهربائي) HT - (Heating Time / الوقت اللازم للتسخين) MP - (Max Working Pressure / الحد الأقصى للضغط) IT - (Insulation Thickness Average / سماكة الطبقة) KG - (Net Weight / الوزن الصافي) LP - (Load Profile / تحميل الملف الشخصي)

enjoy
YOUR
hotWATER


THE SMARTER WAY TO GET HOT WATER ONLY WHERE IT IS NEEDED

The small above and under sink SCC Water Heaters are the ideal solution for quick hot water whenever it is needed.

These appliances can be installed in areas without hot water mains (garage, warehouses, etc.) or in line with the central system, near supply points (kitchen, bathroom, etc.).

This model is especially suitable for: small apartments, holiday homes, campers, caravans, boats, offices, shops, restaurants, hotels, residences, work sites, garages, warehouses, service stations, etc...

The outer casing, which is made of a special plastic material, ensures maximum protection against shocks and it is fully protected against external agents which cause rust and corrosion.




الطريقة الأذى للحصول على الماء الساخن هي وقت الحاجة إليها فقط


إن سخانات الخزف السعودي الصغيرة الموجودة فوق وتحت المغسلة هي الحل المثالي لمياه ساخنة سريعة وقت الحاجة إليها.

يمكن تثبيت هذه السخانات في الأماكن التي لا تحتوي على أنابيب ماء ساخن (المرآب والمستودعات وما إلى ذلك) أو تماشيًا مع النظام المركزي، بالقرب من نقاط الإمداد (المطبخ، الحمام، إلخ).

هذا النموذج مناسب بشكل خاص لـ: الشقق الصغيرة، بيوت العطلات، المعسكرات، القوافل، القوارب، المكاتب، المتاجر، المطاعم، الفنادق، المساكن، مواقع العمل، الكراجات، المستودعات، محطات الخدمة، إلخ...

يضمن الغلاف الخارجي، المصنوع من مادة بلاستيكية خاصة، أقصى حماية من الصدمات وهو محمي تمامًا ضد العوامل الخارجية التي تسبب الصدأ والتآكل.



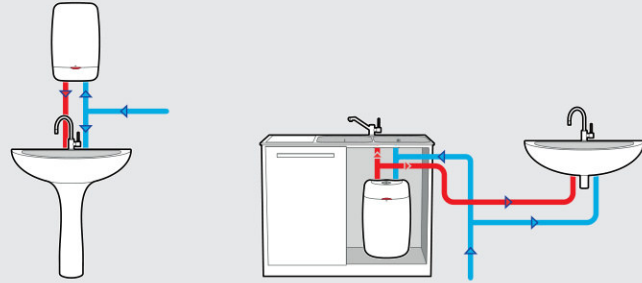


INDEPENDENT INSTALLATION

Above-under sink water heaters are the ideal solution to provide hot water in areas not served by a centralized system. All you need is cold water and a power supply in order to have all the comfort of hot water that is quick and easy.

التثبيت المستقل

سخانات المياه فوق المغسلة هي الحل المثالي لتوفير الماء الساخن في الأماكن التي لا يخدمها نظام مركزي. كل ما تحتاجه هو الماء البارد ومصدر للطاقة من أجل الحصول على كل الماء الساخن بسرعة وسهولة.

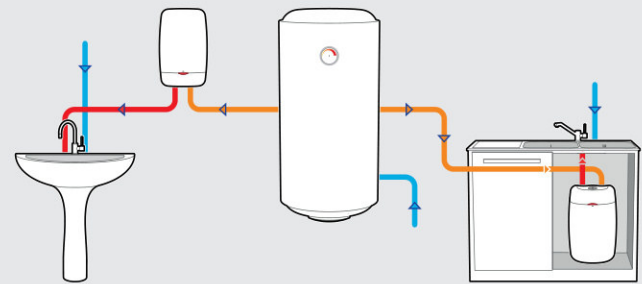

INSTALLATION IN-LINE WITH THE CENTRAL PLANT

This system allows considerable energy saving and the optimal efficiency of the water heating system.



This is made possible by limiting the average values (e.g. to 40°C) of the water temperature for the water distributed from the central system, and by finishing the heating at an optimal temperature (e.g. 60°C) only at the point of use and only for the necessary amount.

التثبيت مع خط المياه المركزي

يتيح هذا النظام توفيرًا كبيرًا للطاقة وكفاءة مثالية لنظام تسخين المياه.

يتم تحقيق ذلك عن طريق الحد من متوسط درجة حرارة الماء الموزعة من النظام المركزي (على سبيل المثال إلى 40 درجة مئوية)، وعن طريق الانتهاء من التسخين عند درجة حرارة مناسبة (على سبيل المثال 60 درجة مئوية) فقط عند الاستخدام والكمية المطلوبة فقط.

■ HOT WATER / ماء الساخن
■ WARM WATER / ماء دافئ
■ COLD WATER / ماء بارد

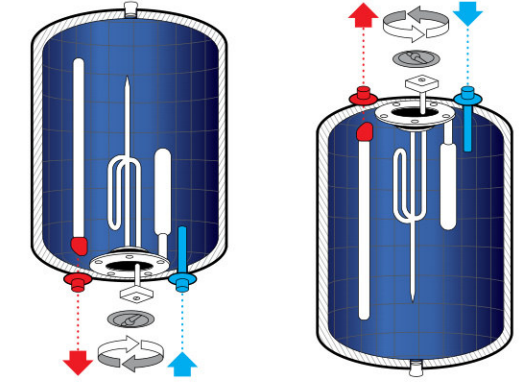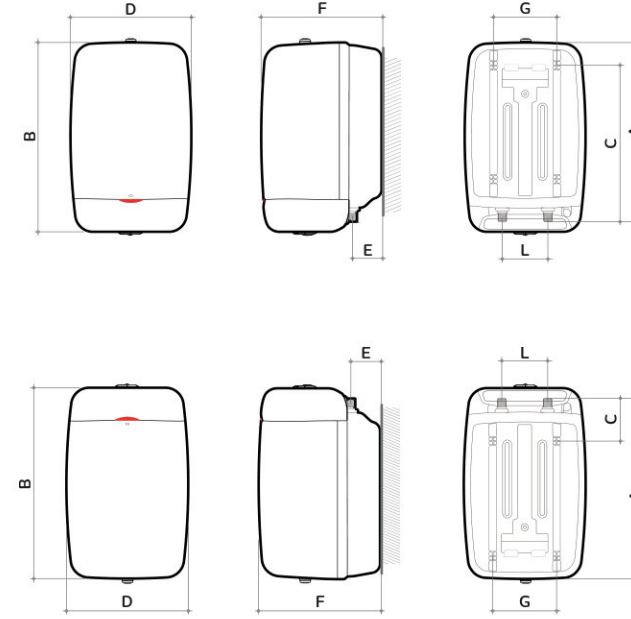

MODEL نموذج	A	B	C	D	E	F	G	L	LT Litres/لتر	W	V	HT Δt=45°C	MP Mpa	IT mm	KG (±4%)	LP
فوق المغسلة																
ABOVE SINK																
EWB-V10AS-S	392	415	332	265	63	264	140	100	10	1200	220-240	0H, 25	0.75	25	6.3	XXS
EWB-V15AS-S	420	445	332	295	78	296	140	100	15	1200	220-240	0H, 40	0.75	25	7.4	XXS
تحت المغسلة																
UNDER SINK																
EWB-V10US-S	392	415	102	265	63	264	140	100	10	1200	220-240	0H, 25	0.75	25	6.3	XXS
EWB-V15US-S	420	445	102	295	78	296	140	100	15	1200	220-240	0H, 40	0.75	25	7.4	XXS



LT - (Capacity / السعة) W - (Power / طاقة) V - (Voltage / الجهد الكهربائي) HT - (Heating Time / الوقت اللازم للتسخين) MP - (Max Working Pressure / الحد الأقصى للضغط) IT - (Insulation Thickness Average / سماكة الطبقة) KG - (Net Weight / الوزن الصافي) LP - (Load Profile / تحميل الملف الشخصي)

enjoy
YOUR
hot WATER

SLIM AND ELEGANT DESIGN,
FIT FOR SMALL AND NARROW SPACES AND PERFORM-
ING EXACTLY AS TO THE STANDARD HEATERS

When the available space is too small to install the standard water heater, or simply when you need to save space, SCC-EWH SLIM SERIES is the ideal solution for obtaining the whole benefit of an appliance with a very high performance within only 35.5 cm width.

Even if its diameter is reduced, the Slim Series water heaters maintain all the qualitative features that mark all SCC products, such as: high thermal insulation thickness, high heating unit performance, absolute safety system, glasslined inner tank, magnesium anode, rust-resistant treatment and all that is necessary to guarantee maximum efficiency for many years.

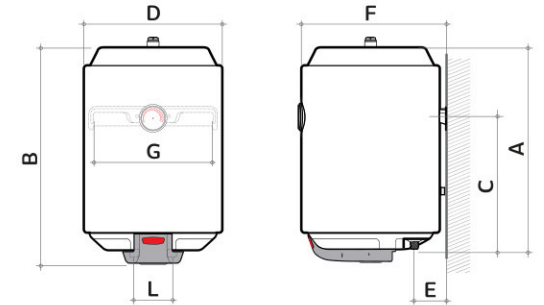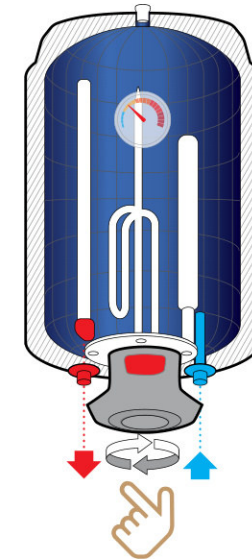

MODEL نموذج	A	B	C	D	E	F	G	L	LT Litres/لتر	W	V	HT $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$	MP Mpa	IT mm	KG ($\pm 4\%$)	LP	TY
VERTICAL - SLIM عمودي - النحيل																	
EWH-V30SL	535	560	365	355	90	375	300	100	30	1200	220-240	1H, 30	0.75	20	12.8	S	V

LT - (Capacity / السعة) W - (Power / طاقة) V - (Voltage / الجهد الكهربائي) HT - (Heating Time / الوقت اللازم للتسخين) MP - (Max Working Pressure / الحد الأقصى للضغط) IT - (Insulation Thickness Average / سماكة الطبقة) KG - (Net Weight / الوزن الصافي) LP - (Load Profile / تحميل الملف الشخصي) TY - V (Installation Type - Vertical / عمودي)

30 LITERS FAT




مضغوط 30 لتر

مدمج وموفر للمساحة

٣٠ لترًا المدمجة هي أحدث إضافة إلى الموديلات الرأسية القياسية التي تتميز بارتفاع رأسي مدمج للغاية يبلغ ٣٨,٣ سم وهو حل مثالي لتثبيت سخان المياه المخروطي مع الحد الأدنى من متطلبات المساحة.

مثالية لتوصيلات الماء الساخن فوق السقف والمناطق الأخرى التي لا توجد بها مساحة لسخانات المياه ذات الحجم العادي.


تكفي سعة ٣٠ لترًا لمستخدم واحد ويمكن تجديدها بسهولة لأكثر من ساعة.

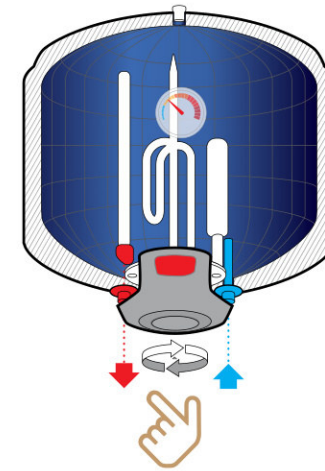

MODEL نموذج	A	B	C	D	E	F	G	L	LT Litres/لتر	W	V	HT Δt=45°C	MP Mpa	IT mm	KG (±4%)	LP	TY
VERTICAL - 30 L FAT																	
EWH-V30 FAT	363	383	219	445	115	465	300	100	30	1200	220-240	1H, 30	0.75	20	12.5	S	V

LT - (Capacity / السعة) W - (Power / طاقة) V - (Voltage / الجهد الكهربائي) HT - (Heating Time / الوقت اللازم للتسخين) MP - (Max Working Pressure / الحد الأقصى للضغط) IT - (Insulation Thickness Average / سماكة الطبقة) LP - (Load Profile / تحميل الملف الشخصي) TY - V (Installation Type - Vertical / عمودي) KG - (Net Weight / الوزن الصافي) العازلة

enjoy
YOUR
hotWATER



COMPACT AND SPACE-SAVING

The 30 liters FAT is the newest addition to the standard vertical models that features ultra-compact vertical height of 38.3 centimeters which is an ideal solution for concealed water heater installation with minimal space requirement.

It is ideal for above-the-ceiling hot water connections and other areas with no space for normal-sized water heaters.

The capacity of 30 liters is sufficient enough for a single user and can be easily replenished for more than one hour.

VERTICAL - STANDARD

MAINTAINING THE HIGHEST STANDARDS IN WATER HEATING SPHERE

SCC Vertical Water Heaters are Efficient, Energy Saving and have a Long-lasting Durability.

Available in sizes ranging from 50 to 150 liters.

All models are 100% QUALITY CHECKED.

All SCC electric water heaters are equipped with a heating unit mounted on a large diameter 5-bolt flange, allowing easy maintenance. The flange width allows a very easy inspection of the inner tank.

الحفاظ على أعلى المعايير في مجال تسخين المياه

سخانات المياه العمودية من الخزف السعودي تتسم بالكفاءة، وتوفير الطاقة ومثانة طويلة الأمد.

متوفر بأحجام تتراوح من ٥٠ إلى ١٥٠ لتر.




تم فحص جودة جميع الموديلات ١٠٠٪.

تم تجهيز جميع سخانات المياه الكهربائية بوحدة تسخين مثبتة على حافة كبيرة قطر كبير بواسطة ٥ براغ، مما يتيح سهولة الصيانة. يتيح عرض الحافة إجراء فحص سهل للغاية للخزان الداخلي.



enjoy
YOUR
hotWATER

عمودي - النطاق الموحد

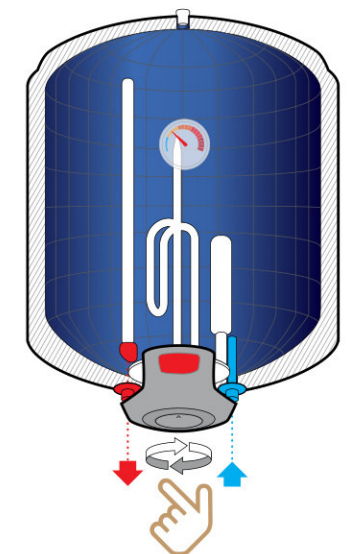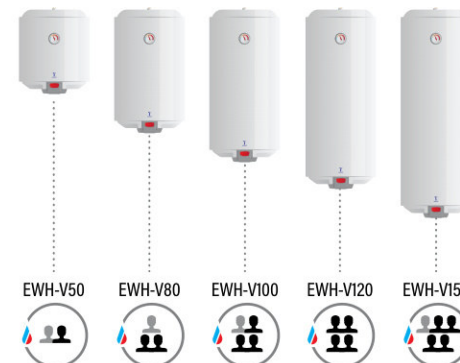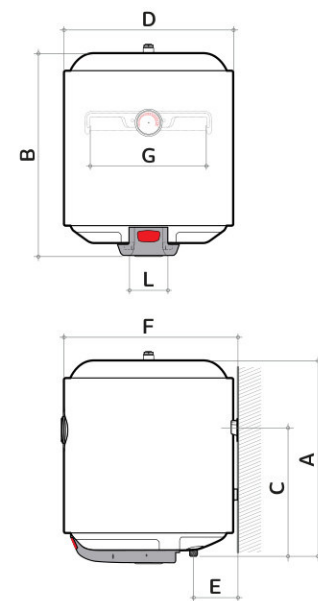

MODEL نموذج	A	B	C	D	E	F	G	L	LT Litres / لتر	W	V	HT Δ t=45°C	MP Mpa	IT mm	KG (±4%)	TY
VERTICAL																عمودي
EWH-V50	511	531	347	445	115	465	300	100	50	1200	220-240	2H, 30	0.75	20	16.5	V
EWH-V80	749	769	584	445	115	465	300	100	80	1200	220-240	3H, 55	0.75	20	22.5	V
EWH-V100	929	949	764	445	115	465	300	100	100	1500	220-240	4H, 05	0.75	20	26.5	V
EWH-V120	1076	1096	911	445	115	465	300	100	120	1500	220-240	4H, 55	0.75	20	30.5	V
EWH-V150	1310	1330	1145	445	115	465	300	100	150	1500	220-240	6H, 00	0.75	20	36.5	V

LT - (Capacity / السعة) W - (Power / طاقة) V - (Voltage / الجهد الكهربائي) HT - (Heating Time / الوقت اللازم للتسخين) MP - (Max Working Pressure / الحد الأقصى للضغط) IT - (Insulation Thickness Average / سماكة الطبقة / العازلة) KG - (Net Weight / الوزن الصافي) LP - (Load Profile / تحميل الملف الشخصي) TY - V (Installation Type - Vertical / عمودي)

CONVENIENT HEATING FROM YOUR SMARTPHONE

SCC Vertical SMART is the most convenient way of water heating that is enabled with Wi-Fi connectivity that lets you control the settings of your water heater through the (MySaudiCeramics) smartphone app.

تدفئة مريحة من هاتفك الذكي

سخانات المياه العمودي الذكية من شركة الخزف السعودي هي الطريقة الأمثل لتسخين المياه التي تعمل بتقنية اتصال واي فاي مما يتيح لك التحكم في إعدادات سخان المياه الخاص بك من خلال تطبيق الهاتف الذكي (MySaudiCeramics).

First product in KSA market (SMART & Wi-Fi water heater)

أول سخان ذكي صناعة سعودية SMART & Wi-Fi

Always connected via MySaudiCeramics app

دائما متصل عبر تطبيق الخزف السعودي MySaudiCeramics

Sustainable comfort

راحة مستدامة

Remote Control

امكانية التحكم عن بعد

Reliable partner, always with you

شريك موثوق دائما معك

Smart memory heating

ذاكرة ذكية لإعدادات التسخين

Environment friendly

صديق للبيئة

High performance and energy saving

أداء عالي وتوفير للطاقة



1 Wi-Fi Mode وضع واي فاي

After turning the water heater's power on, tap and hold the mode button for five seconds to enable the Wi-Fi mode.

Download the MySaudiCeramics app to your smartphone and start connecting with your Smart water heater in order to remotely adjust the temperature and also to enable the Vacation Mode.

بعد تشغيل سخان المياه، اضغط مع الاستمرار على زر الوضع لمدة خمس ثوانٍ لتمكين وضع واي فاي.

قم بتنزيل تطبيق MySaudiCeramics على هاتفك الذكي وأبدأ في ربطه بسخان المياه الذي الخاص بك لضبط درجة الحرارة عن بُعد وأيضاً لتمكين وضع الإجازة.



2 Heating Mode وضع التدفئة

When the light is turned on this icon, it indicates that the heating function is active. The Smart water heater has a maximum temperature setting of up to 70° C.

عندما يضيء مصباح البيان، فإن هذا الرمز يشير إلى أن وظيفة التدفئة نشطة. يحتوي سخان المياه الذي على إعداد درجة حرارة قصوى تصل إلى 70 درجة مئوية.



3 ECO Mode الوضع الاقتصادي

The Smart water heater maintains consumption habits, providing the user with the hot water he needs during the usual consumption hours, allowing significant savings on electricity bill.


يُضبط سخان المياه الذي عادات الاستهلاك، مما يوفر للمستخدم الماء الساخن الذي يحتاجه خلال ساعات الاستهلاك المعتادة، مما يتيح توفير كبير في فاتورة الكهرباء.



4 Manual Mode وضع اليدوي

Manual mode lets you adjust the temperature setting without connecting to the Wi-Fi. By using the soft-touch buttons, you can select the preferred mode and the desired temperature setting.


يتيح لك الوضع اليدوي ضبط إعدادات درجة الحرارة دون الاتصال بشبكة الواي فاي. باستخدام أزرار اللمس السلسة، يمكنك تحديد الوضع المفضل وإعدادات درجة الحرارة المطلوبة.

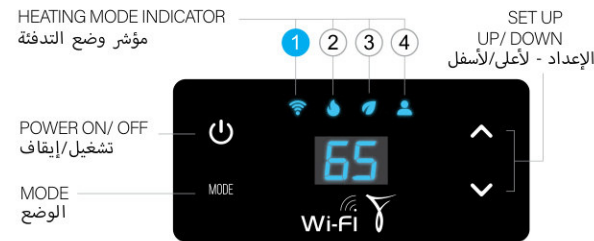

Are you going on vacation?
The system will be turned off and will turn on again on the date you selected

Vacation mode helps reduce energy consumption when the water heater is in sleep mode. When the water heater is set to the vacation mode, the anti-bacterial and anti-freeze feature are enabled.

يساعد وضع الإجازة على تقليل استهلاك الطاقة عند وضع سخان المياه في وضع السكون. حينما يتم ضبط سخان المياه على وضع الإجازة، يتم تمكين ميزة مضاد البكتيريا ومضاد التجمد.

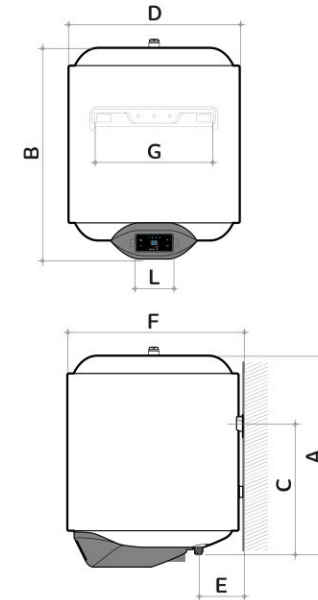

EWH-V50EL-DT



MODEL نموذج	A	B	C	D	E	F	G	L	LT Litres / لتر	W	V	HT Δ T=45°C	MP Mpa	IT mm	KG (±4%)	INS. TYPE
VERTICAL - SMART																عمودي - سخان الذكي
EWH-V50EL-DT	511	531	347	445	115	465	300	100	50	2000	220-240	1H, 30	0.75	20	16.5	V

LT - (Capacity / السعة) W - (Power / طاقة) V - (Voltage / الجهد الكهربائي) HT - (Heating Time / الوقت اللازم للتسخين) MP - (Max Working Pressure / الحد الأقصى للضغط) IT - (Insulation Thickness Average / سماكة الطبقة) KG - (Net Weight / الوزن الصافي) LP - (Load Profile / تحميل الملف الشخصي) INST. TYPE - V (Installation Type - Vertical / عمودي)

VERTICAL - SUPER SCC ★

enjoy
YOUR
hotWATER

سخان الخزف السعودي المطور
SUPER SCC

5 YEARS WARRANTY
سنوات ضمان*

* Warranty as per the conditions mentioned in the warranty card and installation manual.



SUPER HEATING WITH EXTRA SAFETY FEATURES

Super SCC features a powerful and high-resistance heating unit (GL350/380).


Glasslined tank and rust-resistant shell promotes a hygienic water heater which inhibits bacterial growth and corrosion.

It also emits very low noise when heating.

عمودي - مطور

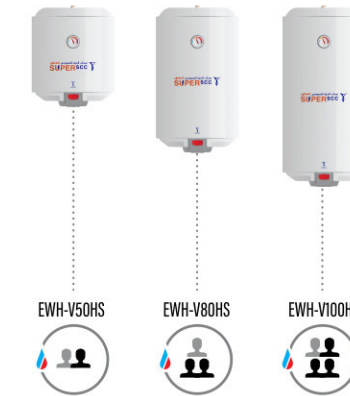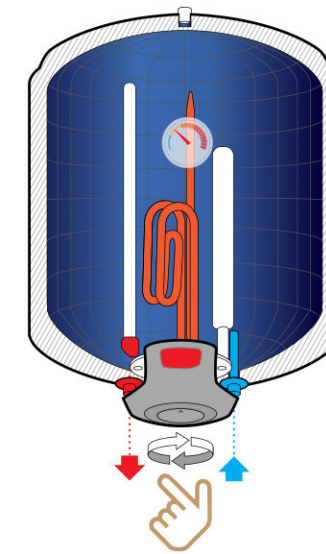

- تسخين عالي بمميزات سلامة إضافية
- تسخين عالي بمميزات سلامة إضافية
 - يتميز السخان المطور بوحدة تسخين قوية وعالية المقاومة (GL350 / GL380).
 - يعمل بصوت منخفض للغاية.

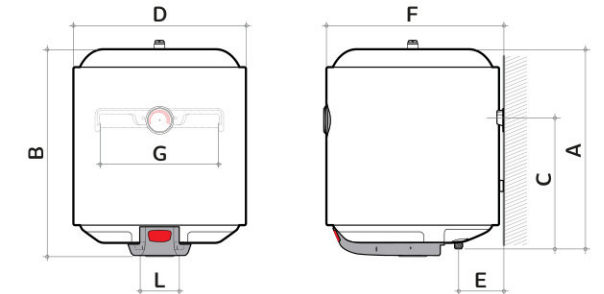

MODEL نموذج	A	B	C	D	E	F	G	L	LT Litres/لتر	W	V	HT Δt=45°C	MP Mpa	IT mm	KG (±4%)	LP	TY
VERTICAL - SUPER عمودي - مطور																	
EWH-V50HS	511	531	347	445	115	465	300	100	50	1200	220-240	2H, 10	0.75	20	16.5	M	V
EWH-V80HS	749	769	584	445	115	465	300	100	80	1200	220-240	3H, 40	0.75	20	22.5	L	V
EWH-V100HS	929	949	764	445	115	465	300	100	100	1500	220-240	3H, 50	0.75	20	26.5	L	V

LT - (Capacity / السعة) W - (Power / طاقة) V - (Voltage / الجهد الكهربائي) HT - (Heating Time / الوقت اللازم للتسخين) MP - (Max Working Pressure / الحد الأقصى للضغط) IT - (Insulation Thickness Average / سماكة الطبقة المتوسطة) KG - (Net Weight / الوزن الصافي) LP - (Load Profile / تحميل الملف الشخصي) TY - V (Installation Type - Vertical / عمودي - عمودي)

Why SUPER?




Super SCC features a powerful and high-resistance heating unit HU (Customized GL350/380) which has low watt density.

يتميز السخان المطور بوحدة تسخين قوية ومقاومة عالية (مخصصة GL350 / 380) والتي تتميز بكثافة واط منخفضة.



Magnesium anodes are designed to attract corrosive minerals that are present in the water. The larger the magnesium anode, the more corrosive elements it absorbs. Less maintenance will be required resulting to efficient water heating.



تم تصميم عمود المغنيسيوم لجذب المعادن المسببة للتآكل الموجودة في الماء. كلما زاد حجم عمود المغنيسيوم، زاد امتصاصه لعناصر التآكل، مما يقلل الحاجة إلى الصيانة وتكون عملية تسخين المياه بكفاءة.

Other features



مميزات أخرى



لماذا المطور؟



LOW WATT DENSITY HEATING UNIT وحدة تسخين بكثافة واط منخفضة

Lasts longer	تدوم طويلاً
No overheating	لا يتعرض للتسخين الزائد
Safe	آمن



Super SCC features a powerful and high-resistance heating unit HU (Customized GL350/380) which has longer tube length and super efficient RTS Plus thermostat and larger magnesium anode.

يتميز السخان المطور بوحدة تسخين قوية ومقاومة عالية (GL350 / 380) والتي تتميز بأنبوب تسخين أطول وثرموستات RTS Plus فائق الكفاءة وعمود مغنيسيوم أكبر.



Super SCC features a combination of powerful heating unit (GL350/380), super efficient RTS Plus thermostat and oversized magnesium anode.

يتميز السخان المطور بمزيج من وحدة التسخين القوية (GL350 / 380)، وثرموستات RTS Plus فائق الكفاءة وعمود مغنيسيوم أكبر.



Super SCC as with all the SCC electric water heater models produces low noise when heating. The level of sound produced during operation is similar to human breathing.

كما هو الحال مع جميع موديلات سخانات المياه الكهربائية للخزف السعودي فإنها تنتج ضوضاء منخفضة عند التسخين. يشبه مستوى الصوت الناتج أثناء عملية تنفس الإنسان.



Super SCC offers free flexible hoses in every package.

مرفق مع السخان المطور خرطوم مرنة مجانية في كل عبوة.

HORIZONTAL



SPACE SAVING
توفير في المساحة
وبنفس كفاءة سخانات العمودية

5 YEARS WARRANTY
سنوات ضمان

Warranty as per the conditions mentioned in the warranty card and installation manual

THE OPTIMAL CHOICE FOR DIFFERENT POSITION REQUIREMENTS


Horizontal water heaters have the same features of corresponding vertical version models. The horizontal version is suitable for use in places with a false ceiling, or anywhere with low vertical space.

الخيار الأمثل لمتطلبات الوضعية المختلفة

تتميز سخانات المياه الأفقية بنفس مميزات النسخة العمودية من السخانات .
الإصدار الأفقي مناسب للاستخدام في الأماكن ذات السقف المستعار ، أو في أي مكان به مساحة رأسية منخفضة.

enjoy
YOUR
hotWATER

أفقي

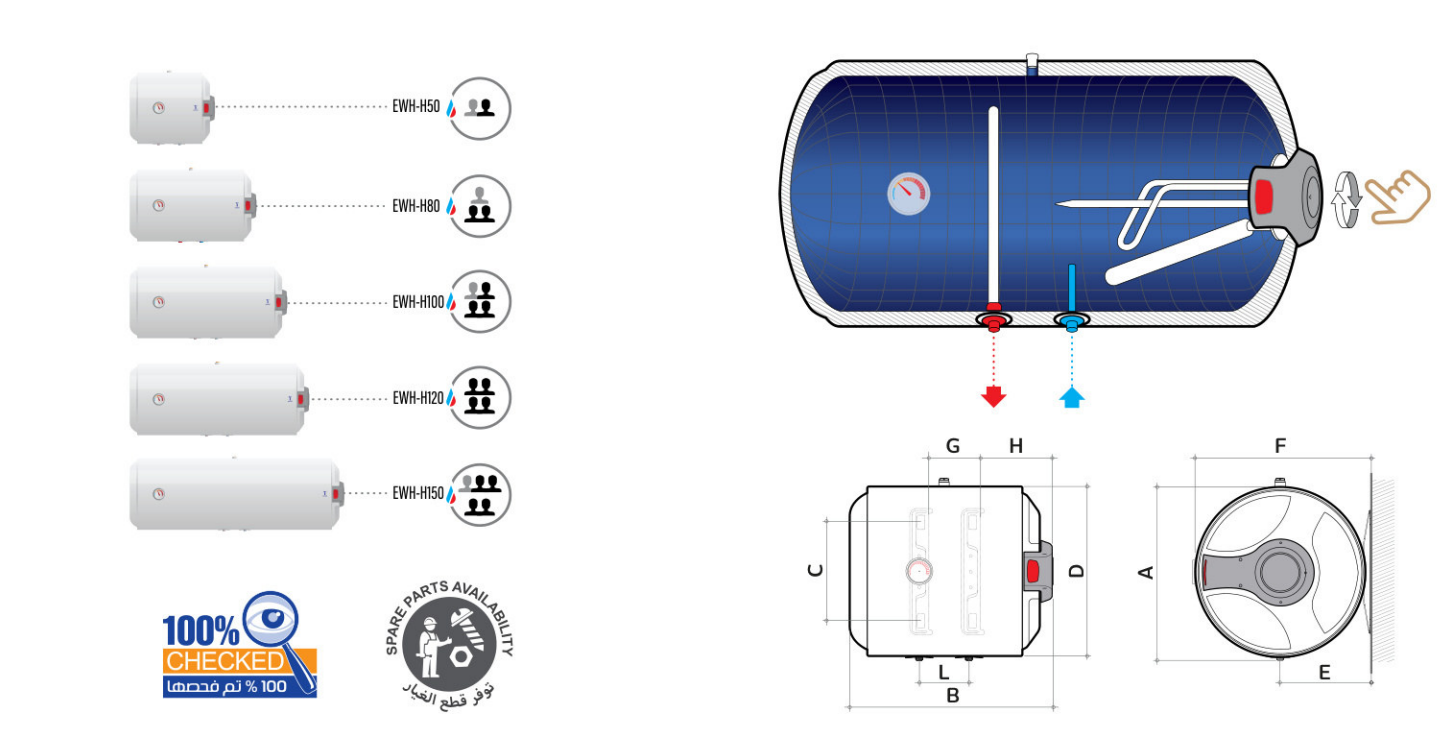

EW-H50
EW-H80
EW-H100
EW-H120
EW-H150

100% CHECKED
100% تم فحصها

SPARE PARTS AVAILABILITY
توفر قطع الغيار

ENERGY SAVING
توفير في استهلاك الطاقة

PORCELAIN ENAMELED
معالجة البورسلان

MAGNESIUM ANODE
عمود المغنيسيوم

RUST-RESISTANT
مقاوم للصدأ والتآكل

TEMPERATURE REGULATOR
منظم درجة الحرارة

HIGH INSULATION
عازل حراري

DOUBLE SAFETY THERMOSTAT
ترموستات سلامة مزدوج

TOP SAFETY VALVE (SAF0)
صمام أمان علوي (سافو)

MODEL نموذج	A	B	C	D	E	F	G	H	L	LT Litres / لتر	W	V	HT Δ t=45°C	MP Mpa	IT mm	KG (±4%)	TY
أفقي																	
EW-H50	460	531	262	445	235	465	146	220	130	50	1200	220-240	2H , 30	0.75	20	16.5	H
EW-H80	460	769	262	445	235	465	383	220	130	80	1200	220-240	3H , 55	0.75	20	22.5	H
EW-H100	460	949	262	445	235	465	563	220	130	100	1500	220-240	4H , 05	0.75	20	26.5	H
EW-H120	460	1096	262	445	235	465	703	220	130	120	1500	220-240	4H , 55	0.75	20	30.5	H
EW-H150	460	1330	262	445	235	465	937	220	130	150	1500	220-240	6H , 00	0.75	20	36.5	H

LT - (Capacity / السعة) W - (Power / طاقة) V - (Voltage / الجهد الكهربائي) HT - (Heating Time / الوقت اللازم للتسخين) MP - (Max Working Pressure / الحد الأقصى للضغط) IT - (Insulation Thickness Average / سماكة الطبقة) KG - (Net Weight / الوزن الصافي) LP - (Load Profile / تحميل الملف الشخصي) TY - H (Installation Type - Horizontal / نوع التركيب - أفقي)



CONVENIENT WATER HEATING IN LARGE CAPACITY


Stand alone water heaters are convenient to install and provide more hot water which is ideal for areas with multiple number of users.

With various models such as basic, standard or smart electronic; the options are available according to any requirements.

حرارة تسخين مناسبة بسعة كبيرة

تعتبر سخانات المياه المنفرد ملائمة للتركيب على الأرض وتوفر المزيد من الماء الساخن الذي يعد مثاليًا للأماكن التي بها عدد كبير من المستخدمين.

مع مختلف الموديلات مثل السخانات العادية، أو الإلكترونية فإن جميع الخيارات متوفرة حسب احتياجك.

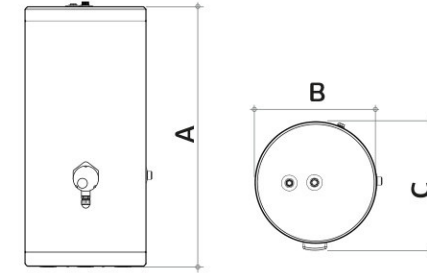

MODEL نموذج	A	B	C	CAP		VOLTAGE (V)	POWER (W)	MP kPa
				GAL	LT			
VFS - VERTICAL FLOOR STANDINGعمودي - تركيب أرضي								
VFS-150B	1130	508	574	40	150	220-240 380-415 3Φ	3000 / 4000 3000 / 4500 / 6000	750 / 1000
VFS-150S	1130	508	574	40	150	220-240 380-415 3Φ	3000 / 4000 3000 / 4500 / 6000	750 / 1000
VFS-150B-EL	1130	508	574	40	150	220-240	3000	750 / 1000
VFS-150S-EL	1130	508	574	40	150	220-240	3000	750 / 1000
VFS-200B	1215	560	626	50	200	220-240 380-415 3Φ	3000 / 4000 3000 / 4500 / 6000	750 / 1000
VFS-200S	1215	560	626	50	200	220-240 380-415 3Φ	3000 / 4000 3000 / 4500 / 6000	750 / 1000
VFS-200B-EL	1215	560	626	50	200	220-240	3000	750 / 1000
VFS-200S-EL	1215	560	626	50	200	220-240	3000	750 / 1000
VFS-300B	1755	560	626	80	300	220-240 380-415 3Φ	3000 / 4000 3000 / 4500 / 6000	750 / 1000
VFS-300S	1755	560	626	80	300	220-240 380-415 3Φ	3000 / 4000 3000 / 4500 / 6000 / 9000	750 / 1000
VFS-300B-EL	1755	560	626	80	300	220-240	3000	750 / 1000
VFS-300S-EL	1755	560	626	80	300	220-240	3000	750 / 1000
VFS-300K	1665	560	626	80	300	380-415 3Φ	3000 / 4500 / 6000 / 9000	750 / 1000
VFS-300K1	1665	560	626	80	300	380-415 3Φ	3000 / 4500 / 6000 / 9000	750 / 1000

B - (Basic - No Top safety valve / بدون صمام أمان أعلى) S - (Standard - With Top safety valve or T&P (Temperature and pressure relief valve) / يقف الذكية الإلكترونية وحدها) 3Φ - (Three-phase / ثلاث مراحل) EL - (Electronic Smart Stand Alone / يقف الذكية الإلكترونية وحدها)

CAP - (Capacity / السعة) GAL - Gallon (غالون) LT - Liters (لتر) V - (Voltage / الجهد الكهربائي) W - (Power / طاقة) MP - (Max Working Pressure / الحد الأقصى للضغط)



enjoy
YOUR
hotWATER

LARGE NEEDS REQUIRE LARGE WATER HEATERS

DESIGNED TO MEET HUGE DEMANDS IN VILLAS, HOTELS AND COMMUNITIES

Floor standing SCC CENTRAL water heaters are the ideal solution for numerous and simultaneous hot water demands. Available in 40 to 80 gallons (150 ÷ 300 litres) capacity.

SCC Central Water Heaters are supplied with an oversized magnesium anode that prolongs the life of the glasslined inner tank and guarantees Long-lasting Quality.

SCC CENTRAL water heaters are supplied with an oversized magnesium anode that provides extra protection for the glasslined inner tank.

Safety is ensured by virtue of a dual T&P safety valve which is rated at a 10 bars pressure and subjected to a temperature check performed by a bipolar thermostat.

All appliances are equipped with a large inspection flange, located at the bottom, which allow easy periodic maintenance of the tank.

الاحتياجات الكبيرة تتطلب سخانات كبيرة

تهدف إلى تلبية الطلبات الضخمة في المنازل والفنادق والمجتمعات

سخانات مياه الخزف السعودي المركزية ذات التثبيت الأرضي هي الحل الأمثل لاحتياجات الماء الساخن العديدة والمتزامنة. متوفرة بسعة ٤٠ إلى ٨٠ جالون (١٥٠ ÷ ٣٠٠ لتر).

يتم تزويد سخانات المياه المركزية بعمود مغنيسيوم كبير يطيل عمر الخزان الداخلي المغطى بالزجاج ويضمن جودة تدوم طويلاً.


يتم توفير سخانات المياه المركزية مع عمود مغنيسيوم بحجم كبير الذي يوفر حماية إضافية للخزان الداخلي المغطى بالزجاج.

يتم ضمان السلامة بفضل صمام الأمان المزدوج والذي يتم تقييمه عند ضغط ١٠ بار ويتعرض لفحص درجة الحرارة بواسطة منظم حرارة ثنائي القطب.


تم تزويد جميع السخانات بحافة فحص كبيرة، تقع في الجزء السفلي، مما يتيح سهولة الصيانة الدورية للخزان.



*Available upon request متوفر عند الطلب



Central Water Heater Network Diagram رسم توضيحي لدورة المياه الساخنة في السخان المركزي

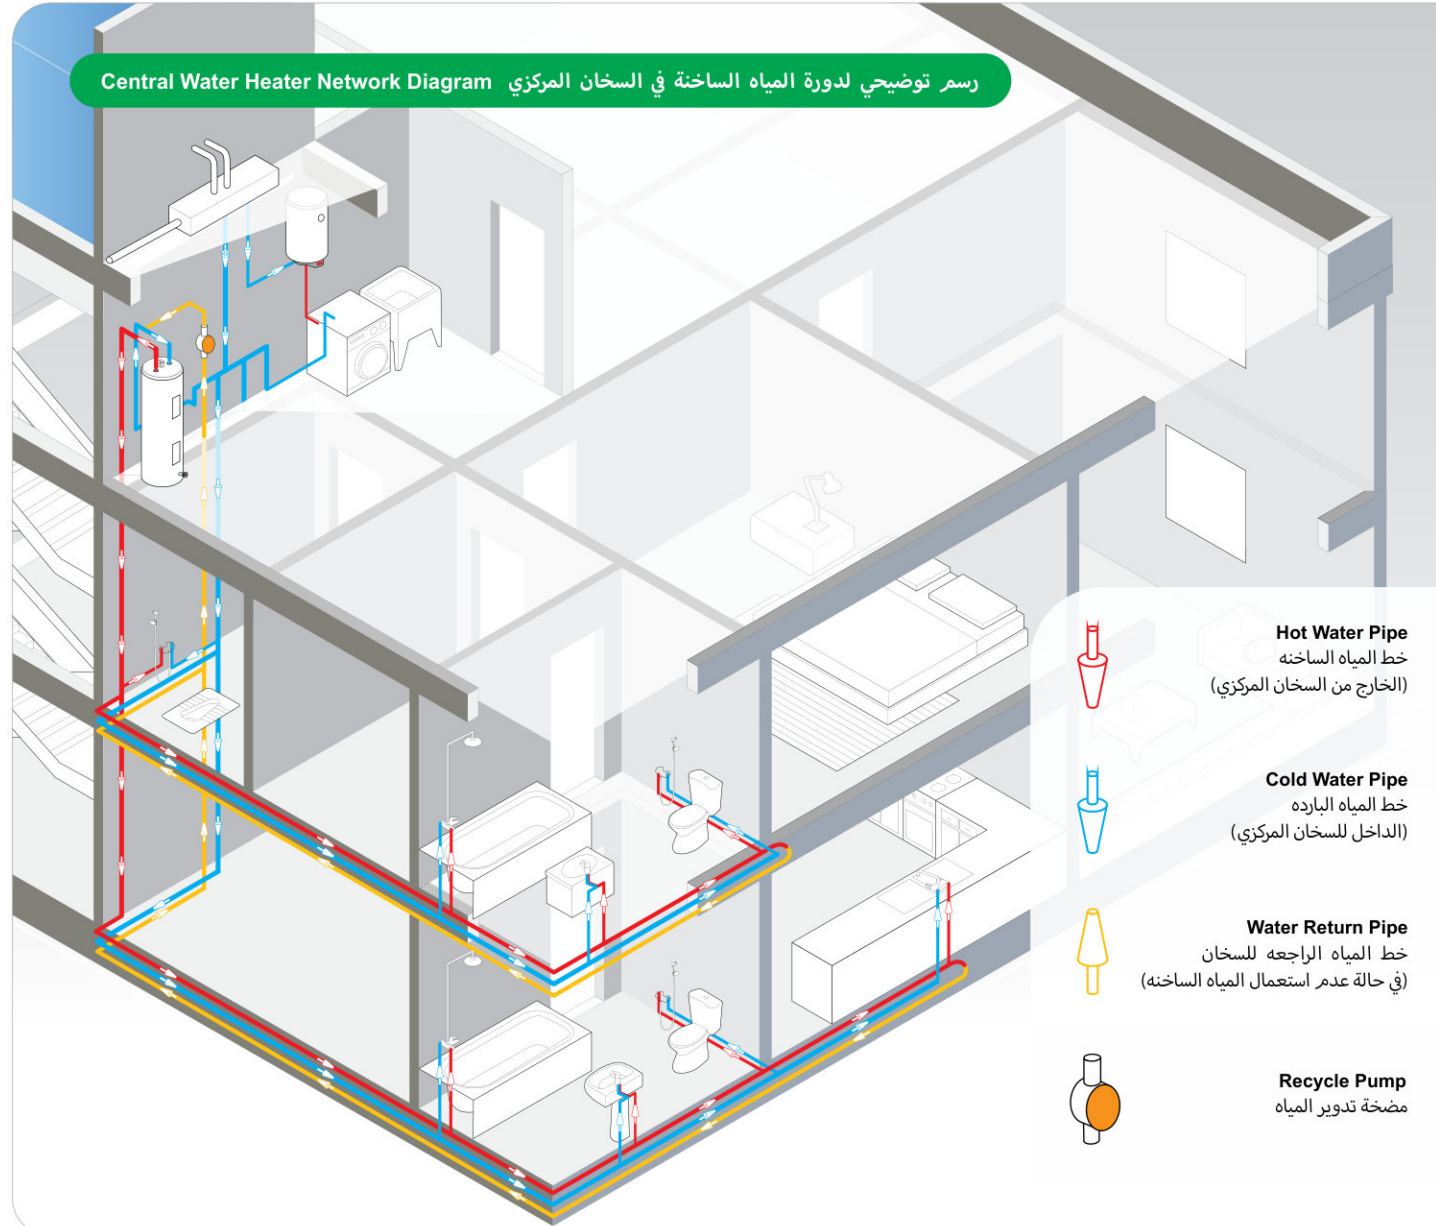

SCC CENTRAL water heaters are equipped with 2 heating elements of 4500 Watts each.

These heating elements work in alternating phases to ensure provision a large amount of quick hot water.



In Stage One, the upper heating element heats water to the desired temperature. Then, the upper thermostat automatically shuts off.

In Stage Two, the lower heating element switches on until water in the lower section gets hot.

جميع سخانات الخزف السعودي المركزية مجهزة بـ عنصري تسخين كل منهما ٤٥٠٠ واط. تعمل عناصر التسخين هذه على مراحل متناوبة لضمان توفير كمية كبيرة وسريعة من الماء الساخن.

في المرحلة الأولى، يقوم عنصر التسخين العلوي بتسخين المياه إلى درجة الحرارة المطلوبة، ثم، ترموستات العلوي تغلق تلقائياً.

في المرحلة الثانية، يتم تشغيل عنصر التسخين السفلي حتى يصبح الماء في القسم السفلي ساخناً.

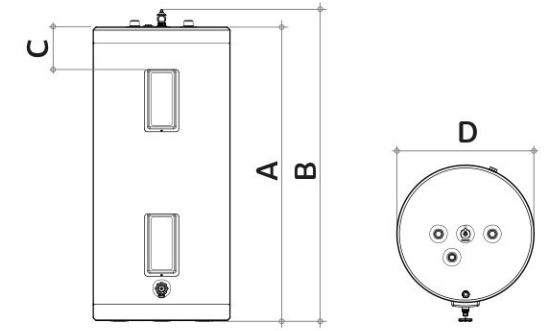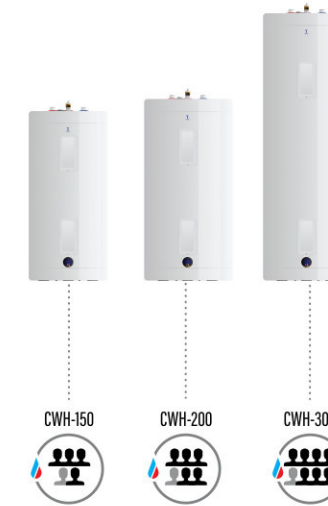

MODEL نموذج	A	B	C	D	CAP		2 (Units) x W *	V	HT Δ t=45°C	MP MPa	IT mm	KG (±4%)	LBS		
					GAL	LT									
CENTRAL WATER HEATER														سخان المياه المركزية	
CWH-40G	1110	1180	153	508	40	150	4500	220-240	1H , 40	1.0	30	46.5	102.5		
CWH-50G	1200	1270	183	560	50	200	4500	220-240	2H , 00	1.0	30	58.0	129		
CWH-80G	1715	1785	338	560	80	300	4500	220-240	3H , 25	1.0	30	87.0	191		

* working non-simultaneously

* العمل في وقت واحد

CAP - (Capacity / السعة) (GAL-Gallon / LT-Liters) W - (Power / طاقة) V - (Voltage / الجهد الكهربائي) HT - (Heating Time / الوقت اللازم للتسخين) MP - (Max Working Pressure / الحد الأقصى للضغط / سماكة الطبقة العازلة / KG - (Net Weight / الوزن الصافي)



enjoy
YOUR
hotWATER

THE COST-EFFECTIVE WAY TO PROVIDE HOT WATER IN LARGE QUANTITY

As the growing trend for clean energy is rising, Saudi Ceramics offers a new line of its high quality water heating products that is both energy efficient and effective. Introducing the new SOLAR WATER HEATER which uses heat energy directly from the sun - an abundant free source of energy. This will reduce the cost in electricity bills and helps in conserving the environment by using clean energy that reduces carbon footprint.


This type of water heater is easy to install and requires minimum amount of maintenance work. Adding up all these features, the SCC Solar Water Heater is the best choice for energy-saving and efficient water heating solution that is available all-year-round.

Available in DIRECT TYPE


Ranges from Single Collector 150 liters and Double Collector 200, 240 and 300 liters suitable for multiple and large water heating demand.

DIRECT TYPE SOLAR WATER HEATERS:

Direct solar water heating systems pass water through the "thermal collector" to absorb energy from the sun. The energy collected is then used to heat the water stored in the storage tank. Generally, this is achieved by running the water through channels (also known as "risers") in the collector. As the water moves up the collector it gets hotter and returns into the tank, ready to use.

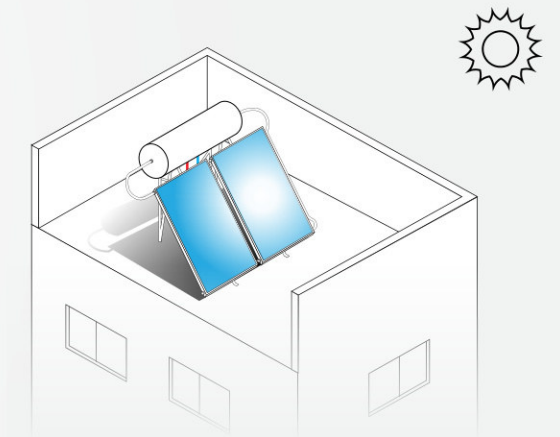

رسم توضيحي لدورة المياه الساخنة في السخان الشمسي Solar Water Heater Network Diagram

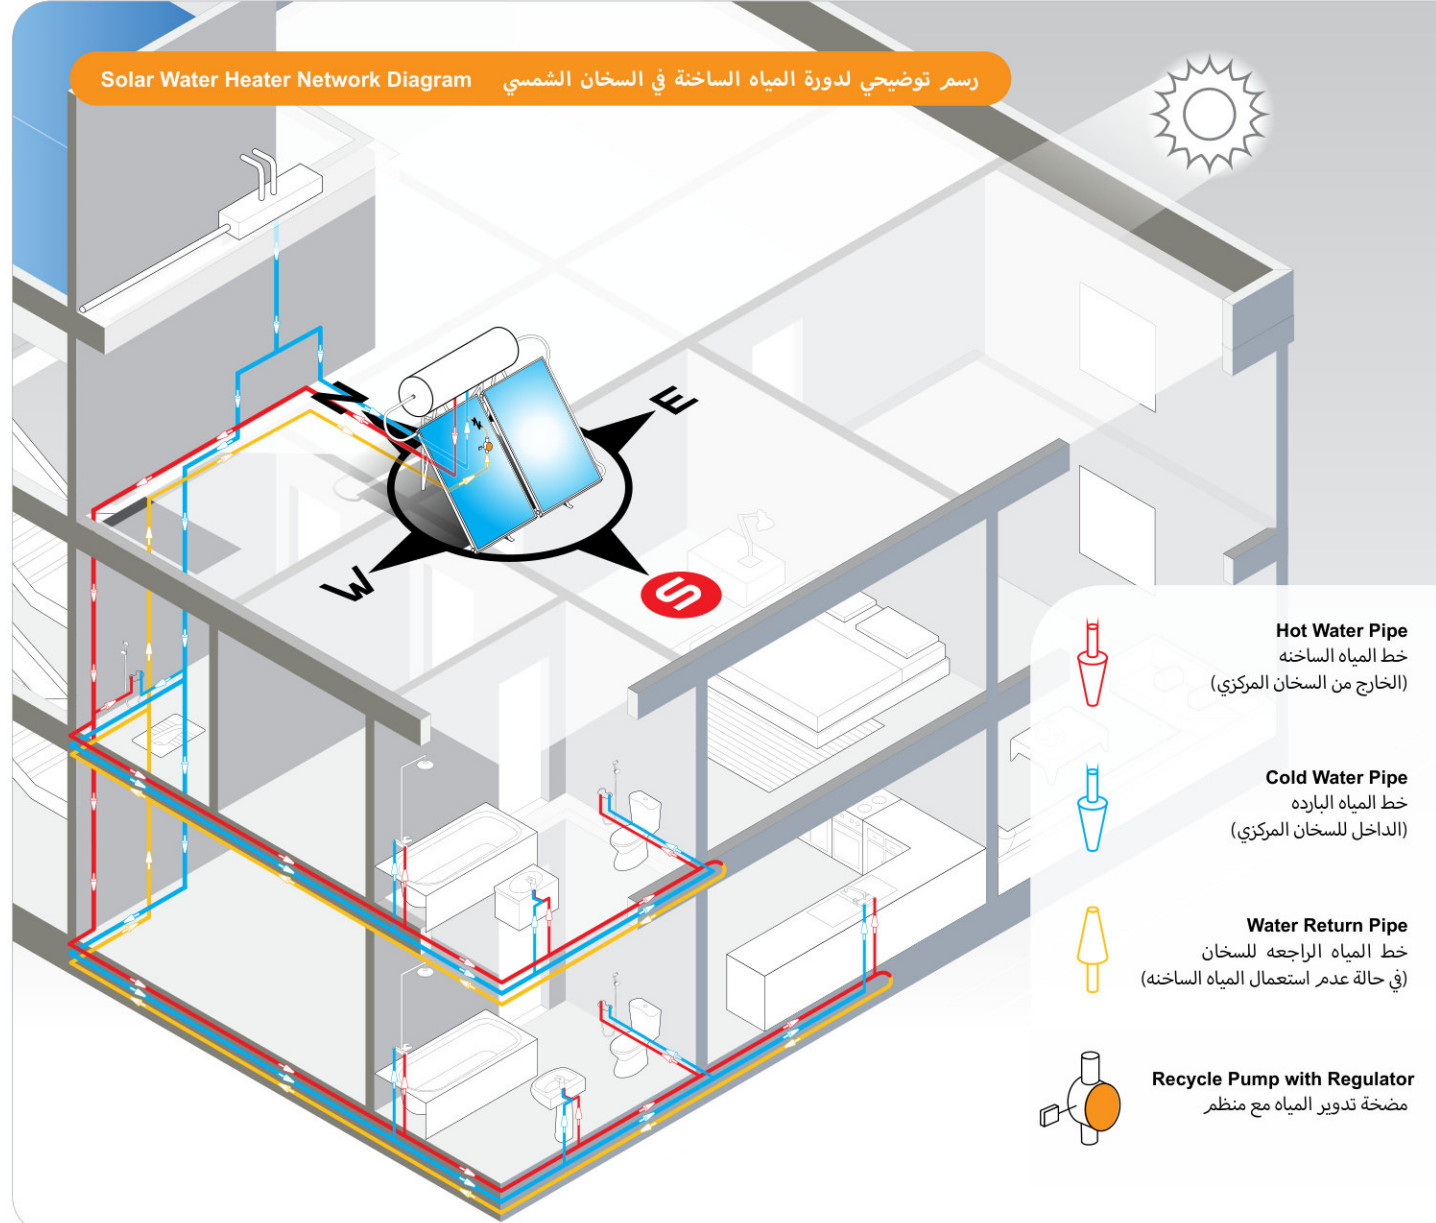

Hot Water Pipe
خط المياه الساخنة
(الخارج من السخان المركزي)

Cold Water Pipe
خط المياه الباردة
(الداخل للسخان المركزي)

Water Return Pipe
خط المياه الراجعة للسخان
(في حالة عدم استعمال المياه الساخنة)

Recycle Pump with Regulator
مضخة تدوير المياه مع منظم

متوفر بنوع المباشر يتراوح حجمها من ١٥٠ مترًا بوحدة تجميع واحدة ٢٠٠ و ٢٤٠ و ٣٠٠ لترًا بلوحي تجميع مناسبة للطلب الكبير والمتكرر على المياه الساخنة.

سخانات المياه الشمسية من النوع المباشر:

تعمل أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية المباشرة على تمرير المياه عبر " لوح تجميع الحرارة " لامتصاص الطاقة من الشمس. ثم يتم استخدام الطاقة التي تم جمعها لتسخين المياه المخزنة في خزان المياه. بشكل عام ، يتم تحقيق ذلك من خلال تشغيل المياه عبر القنوات (المعروفة أيضًا باسم " أنابيب الرفع ") في لوح التجميع. عندما يتحرك الماء إلى الأعلى في المجمع ، يصبح أكثر سخونة ويعود إلى الخزان ، جاهز للاستخدام.




كيف تعمل ؟



طريقة فعالة من حيث التكلفة لتوفير المياه الساخنة بكميات كبيرة

مع ارتفاع الاتجاه المتنامي للطاقة النظيفة ، تقدم شركة الخزف السعودية مجموعة جديدة من منتجاتها عالية الجودة لتسخين المياه والتي تتميز بالكفاءة والفعالية في استخدام الطاقة. تقدم سخانات المياه الشمسية الجديدة والتي تستخدم الطاقة الحرارية مباشرة من الشمس - مصدر طاقة وثير مجاني. هذا سوف يقلل من تكلفة فواتير الكهرباء ويساعد في الحفاظ على البيئة باستخدام الطاقة النظيفة التي تقلل من انبعاثات الكربون.

هذا النوع من سخان المياه سهل التركيب ويتطلب القليل من أعمال الصيانة. إضافة لكل هذه الميزات ، يعد سخان المياه بالطاقة الشمسية من الخزف السعودي هو الخيار الأفضل لحل تسخين المياه الموفر للطاقة والذي يتسم بالكفاءة والمتوفر على مدار السنة.

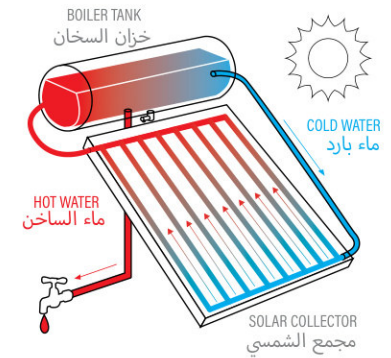

DIRECT TYPE DIAGRAM
نوع الرسم المباشر




Required Installation Instructions

متطلبات قبل التركيب يلزم توفرها




- 1** Thermal insulation of all pipelines of the hot line and return line (from the heater to the point of use).
العزل الحراري لجميع خطوط الأنابيب من الخط الساخن والخط الرجاعي (من السخان إلى نقطة الاستخدام).



- 2** Maintain short distance from the hot water outlet to the point of use.
استخدام أقرب مسافة ممكنة إلى نقطة الاستخدام.



- 3** Install a non-return valve on the hot water pipeline (especially on shattaf) to prevent the mixed water to go back inside the heater.
تركيب رداد على جميع الخلاطات المتعلقة بالشطاف بحيث يمنع دخول الماء البارد إلى شبكة الخط الساخن.






- 4** Place the solar water heater in an area that is exposed to the sun as much as possible with right angle. South.
وضع السخان الشمسي في منطقة تتعرض للشمس قدر المستطاع مع استخدام الزاوية الصحيحة . الجنوب .

- 5** Install a non-return valve on the hot water pipeline to prevent the mixed water to go back inside the heater.
تركيب رداد على الخط الساخن بحيث يمنع دخول الماء البارد إلى السخان.

- 6** If a water circulation pump is used, a regulator (temporary) must be installed for the water circulation pump inside the water network so that it turns on and off for best performance.
في حال استخدام مضخة تدوير المياه يجب تركيب منظم مؤقت لمضخة تدوير الماء داخل شبكة المياه بحيث تعمل و تتوقف للحصول على أفضل أداء.

- 7** Consult the professional advice of an engineer on the appropriate heater capacity required for your building.
يجب استشارة المهندس المختص بسعة السخان المناسب للمبنى.

دليل التركيب
INSTALLATION MANUAL

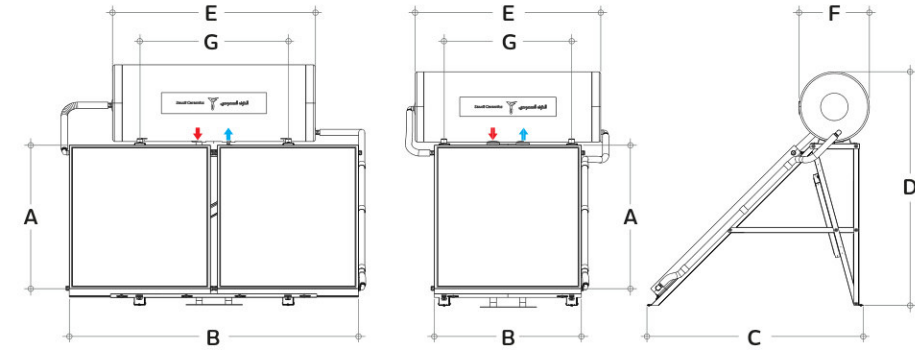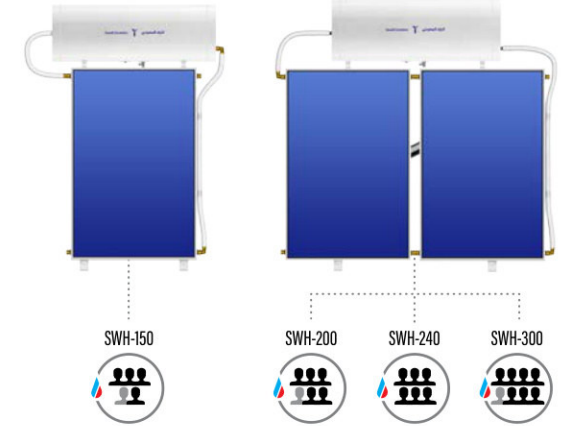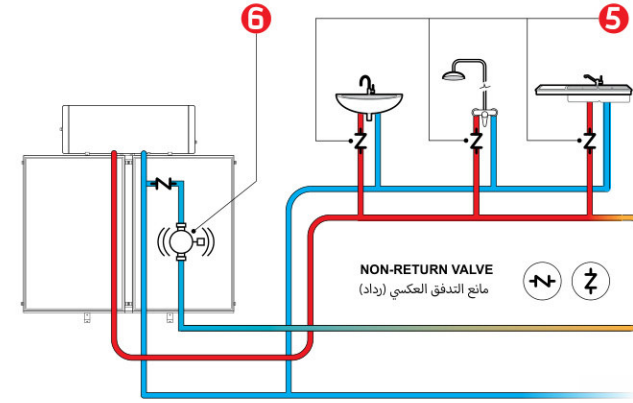

MODEL نموذج	A	B	C	D	E	F	G	LT Litres/لتر	W	V	MP	IT	LP	CONNECTION	
														WATER	SOLAR
SOLAR WATER HEATER														السخان الشمسي	
SWH-H150	1190	1010	1571	1700	1350	510	860	150	3000	220-240	0.75	50	L	1/2 "	3/4 "
SWH-H200	1190	2080	1571	1750	1470	560	1080	200	3000	220-240	0.75	55	XL	1/2 "	3/4 "
SWH-H240	1190	2080	1571	1750	1720	560	1080	240	3000	220-240	0.75	55	XL	1/2 "	3/4 "
SWH-H300	1190	2080	1571	1750	1760	560	1080	300	3000	220-240	0.75	30	XL	3/4 "	3/4 "

LT - (Capacity / السعة) W - (Power / طاقة) V - (Voltage / الجهد الكهربائي) HT - (Heating Time / الوقت اللازم للتسخين) MP - (Max Working Pressure / الحد الأقصى للضغط) IT - (Insulation Thickness Average / سماكة الطبقة) LP - (Load Profile / تحميل الملف الشخصي) CONNECTION - (Inlet & outlet Connection - Water/ Panel / لوحة / المياه) KG - (Net Weight / الوزن الصافي) العازلة




GUIDE دليل		CAPACITY السلعة LITERS / لتر										
		10	15	30	50	80	100	120	150	200	240	300
QUAD 10 & 15	كواذ ١٠ و ١٥	●	●									
ABOVE / UNDER SINK	فوق المفسلة / تحت المفسلة	▲	▲									
SLIM	النحيل			●	○	○						
VERTICAL	عمودي											
V-30 LITERS FAT	عمودي - ٣٠ لتر			■								
VERTICAL STANDARD	عمودي /				■	■	■	■	■			
V*EL - DT SMART	السخان الذكي /				■							
V*HS - SUPER SCC	عمودي - مطور			★	★	★						
HORIZONTAL	أفقي				●	●	●	●	●			
VFS	عمودي - تركيب أرضي									○	○	○
CENTRAL WH	السخان المركزي								●	●	●	●
SOLAR WH	السخان الشمسي								●	●	●	●







SPARE PARTS AVAILABILITY
Original spare parts are guaranteed available to ensure a long lasting life for your water heater.

توفر قطع الغيار
ضمان توفر قطع الغيار الأصلية لحياة طويلة الأمد لسخان المياه.

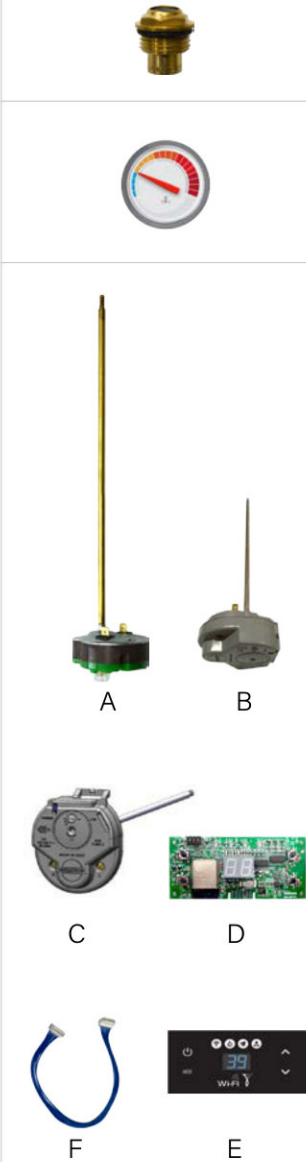

Top Safety Valve		صمام الأمان العلوي	
130980608083600	● ● ● ● ● ●	Top safety valve 1/2"	صمام أمان علوي 2/1 بوصة
Thermometer		ميزان الحرارة	
130980628016400	● ● ● ●	Thermometer Vertical	ثرمو ميتر الحرارة العمودي
130980628016600	●	Thermometer for Horizontal	ترمو ميتر الحرارة أفقي
Thermostat & Electrical parts		الثرموستات والقطع الكهربائية	
A	130980598096100	Vertical Thermostat, RTS-3 R 300 ERP50 for 10 & 15 Liters	ثرموستات عمودي RTS-3 R 300 ERP50 لـ 10 و 15 لتر
	9120080170/9120081281	With DOUBLE SAFETY CUT-OUT L-170MM. EWH-VER with ERP 50	
	130980598087400	Vertical Thermostat, RTS-3 R 300 ERP65 for V50 / V100 / V150 L	ثرموستات عمودي ، RTS-3 R 300 ERP65 لـ V150 / V100 / V50
	130980598087600	Vertical Thermostat, RTS-3 R 300 ERP60 for V30 Liters SL / PL / FAT	ثرموستات عمودي ، RTS-3 R 300 ERP60 لـ V30 لتر SL / PL / FAT
	130980598087800	Vertical Thermostat, RTS-3 R 300 ERP55 for V80 Liters	ثرموستات عمودي RTS-3 R 300 ERP55 لـ V80 لتر
	130980598092700	Vertical Thermostat, RTS PLUS 350 Super SCC HS	ثرموستات عمودي ، 350 RTS Super SCC HS (مطور)
	130980598102000	Horizontal Thermostat, RTS-3 R 300 ERP65 for H50 / H80 Liters	ثرموستات أفقي ، RTS-3 R 300 ERP65 لـ H80 / H50
	130980598087300	Horizontal Thermostat RTS-3 R 300 ERP70 for H100 Liters	ثرموستات أفقي RTS-3 R 300 ERP70 لـ H100 لتر
	130980598126200	Horizontal Thermostat RTS-3 R 300 ERP75 for H150 Liters	ثرموستات أفقي RTS-3 R 300 ERP75 لـ H150 لتر
B	130980598126500	Vertical Thermostat, RTS-3 R 300 ERP75 for V50 Liters EL DT	ثرموستات عمودي RTS-3 R 300 ERP75 لـ V50 لتر EL DT
C	9120081284	TMEC PLUS WI-FI 75-105 SCC	
D	9120081282	PCB HMI2D WI-FI BLUE TOUCH	
E	9120081283	HMI2D WI-FI SCC TOUCHBOARD	
F	9120081285 130980598106500	Cable HMI - SCC 6P L280, for digital thermostat, HMI cable L=280mm	كابل خاص بالثرموستات الرقمي

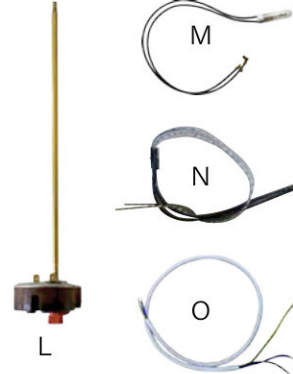الثرموستات والقطع الكهربائية			Thermostat & Electrical parts
	G	9120081286	TMEC PLUS WI-FI 75-105 SCC
	H	9120081287	PCB HMI2D WI-FI BLUE TOUCH
	I	130980598106400	HMI 2 SCC Digit, for digital thermostat
	J	130980638028100	Thermostat , contact type big, top for Central Water Heater
	K	130980638029700	Thermostat, contact type small, bottom for Central Water Heater
	L	130980598108700 130980598083500	Horizontal Thermostat for Solar Water Heater
	M	130980578018500	Signal lamp, engraved 220V, type:TB/09/SLTS
		130980578001100	Signal lamp with heat shrink tube, engraved 220 - 240V, cable PVC 0.5mm; wire length:260mm, black color with terminals K type
	N	9120081203	WARNING LIGHT LED - 10LT & 15LT- GLOBAL
	O	130980648106000	Electric conection wire, length: 1060 mm, size: 3 x 1mm square (10a/250v), for electric water heater
غطاء الفلنج			Plate Flange
	P	130980568008800	Plate flange for 10 & 15 L Above Sink
	Q	130980568008700	White galvanized plating on EWH flange
	R	130980638073400	Plating of plate flange for CWH - no center hole

عمود المغنيسيوم			Magnesium Anode
	S	130980638014800	Magnesium Anode, for 30/30SL/50 LTR EWH, Size:15
	T	130980588093000	Magnesium anode for 10 & 15ltr over sink size: 100mm length x 21mm
	U	130980638014800	Magnesium Anode, for 30/30SL/50 LTR EWH, Size:15
		130980588038800	Magnesium anode, for 50 ltr
		130980588038900	Magnesium anode, for 80 ltr
	V	130980588001600	Magnesium anode, V-80,size:170x25.5x/m8.
	W	130980588001700	Magnesium anode, for 100ltr, size:185mm
		130980598039000	Magnesium anode,for 100 ltr / for Solar water heater
	X	130980588090900	Magnesium anode, size: 200mm length x 1
	Y	130980638030500	Magnesium anode - 5/8" x 42 1/2", for central
	Z	130980638030600	Magnesium anode - 5/8" x 54", for central water heaters (mounting thread size: 3/4")
الريلات			Rubber Gasket
	A ¹	9120080506	Rubber gasket
	B ¹	130980618050600	Rubber gasket (EPDM) for 10&15ltrs EWH
	C ¹	130980618069000	Rubber gasket, material: EPDM
	D ¹	130980638072500	Rubber gasket for Central water heater

الأنابيب		Pipes	
أنبوب مخرج المياه		Water Outlet Pipe	
325 مم سعة 10 لتر	325 MM for 10 Liters	9120080210	
355 مم سعة 15 لتر	355 MM for 15 Liters	130980648001000	
445 مم لسطح عمودي 30 لتر Slim	445 MM for Vertical 30 Liters Slim	130980648001500	
310 مم للعمودي 30 لتر FAT	310 MM for Vertical 30 Liters FAT	130980648003000	
445 مم للعمودي 50 لتر	445 MM for Vertical 50 Liters	130980648003100	
675 مم للعمودي 80 لتر	675 MM for Vertical 80 Liters	130980648005000	
850 مم للعمودي 100 لتر	850 MM for Vertical 100 Liters	130980648008010	
1215 مم للعمودي 150 لتر	1215 MM for Vertical 150 Liters	130980648010000	
أنبوب مخرج الماء لسخان الافقي 150/100/80/50 لتر	390 MM for Horizontal 50/80/100/150 L	130980648015000	
120 مم لسخان المركزي	120 MM for Central WH	130980648040500	
		130980648016100	

الأنابيب		Pipes	
مدخل أنبوب		Inlet SS Pipe	
مدخل أنبوب V30 لتر - النخيل	V30SL , Size: 12MM dia, 445MM length	130980648103010	
مدخل أنبوب لسخان المركزي 50 جالون	50 Gal,450 MM dia, Size: 16MM dia X 0.4MM thick X 1250MM length	130980648105000	
مدخل أنبوب لسخان المركزي 50 جالون	50 Gal,500 MM dia, Size: 16MM dia X 0.4MM thick X 1070MM length	130980648105010	
مدخل أنبوب لسخان المركزي 80 جالون	80 Gal,500 MM dia, Size: 16MM dia X 0.4MM thick X 1620MM length	130980648108000	

وحدة التسخين		Heating Unit	
	E ¹	9120080169	
		9120081291	
	F ¹	130980598057300	
		130980598081600	
	G ¹	130980598082000	
		130980598082100	
	H ¹	130980598026700	
		130980598092500	
	I ¹	130980598092600	
	J ¹		
	K ¹		
	L ¹		
	M ¹		

وحدة تسخين 1200 W ، 220 - 240 فولت ، V10AS-S / V15AS-S لتر	9120080169	VERT,1200W, 220-240V,L-170MM WITH POCKET OF ANODE
وحدة تسخين 1200 W ، 220 - 240 فولت ، V30 لتر FAT / SL / PL	130980598057300	Heating unit 1200W, 220 - 240V , for V10AS-S / V15AS-S Liters
وحدة تسخين 1200 W ، 220 - 240 فولت ، V80 / V50 لتر	130980598081600	Heating unit 1200W, 220 - 240V, for V30 Liters FAT / SL / PL
وحدة تسخين 1200 W ، 220 - 240 فولت ، V80 / V50 لتر	130980598082000	Heating unit 1200W, 220 - 240V, for V50 / V80 Liters
وحدة تسخين 1500 W VER ، 220 - 240 فولت ، V150 / V100 لتر	130980598082100	Heating unit VER 1500W 220-240V for V100 / V150 / V150 Liters
وحدة تسخين W2000 ، 220 - 240 فولت ، V500EL	130980598026700	Heating unit, 2000W, 220 - 240V for V500EL
وحدة تسخين 1200 W ، 220 - 240 فولت ، V80 / V50 لتر SUPER SCC HS	130980598092500	Heating unit 1200W, 220 - 240V , for V50 / V80 Liters SUPER SCC HS
وحدة تسخين 1500 W SUPER SCC HS ، 220 - 240 فولت ، V100 لتر	130980598092600	Heating unit 1500W, 220 - 240V , for V100 Liters SUPER SCC HS
وحدة تسخين ، 1 "نوع مسنن غاز ، 220/240V, 3800/4500W, material; STEEL Zn Plated, UL APPROVED	130980638113200	Heating unit, 1" gas threaded type, 220/240V, 3800/4500W, material; STEEL Zn Plated, UL APPROVED
وحدة تسخين ، أفقي ، 1200 W ، 220-240 فولت ، H80 / H50 لتر	130980598082200	Heating unit, Horizontal, 1200W, 220-240V, for H50 / H80 Liters
وحدة تسخين ، أفقي ، 1500 W ، 220-240 فولت ، H150 / H100 لتر	130980598082300	Heating unit, Horizontal, 1500W, 220-240V for H100 / H150 Liters
وحدة تسخين سخان الشمسي W3000	130980648011900	Heating element 3000W for Solar WH
وحدة تسخين سخان الشمسي W3000	130980648012100	Heating element 3000W for Solar WH

Valve & Connections		الصمامات والوصلات	
	130980638028900 ●	Temperature & pressure relief valve with lever, male inlet Size:3/4" (inch) for central water heater temp. Relief setting: 210 Deg.F,	صمام تنفيس درجة الحرارة والضغط مع ذراع ، مدخل ذكر الحجم: 4/3" بوصة (بوصة) لدرجة حرارة سخان المياه المركزي. ضبط التنفيس: 210 درجة فهرنهايت
	N ¹	130980638029100 ●	Drain valve , size: 3/4"male inlet محبس صرف ، مقاس: 4/3" مدخل ذكر
	O ¹	130980608002500 ●●●●●●●●	Bottom safety valve 1/2" for EWH - RR صمام أمان سفلي 2/1" بوصة EWH - RR
	P ¹	130980638037300 ●●	Domestic circulator pump 220V ~ 60Hz/ scp 25-4S max. Amb.55 degree centigrade for Central water heater مضخة تدوير الماء 220V ~ 60Hz/ scp 25-4S max لسخان المياه المركزي
	P ¹		
	Q ¹	130980578048900 ●●●●●●●●	Plastic Inlet Pipe (BLUE) for EWH - SPF أنبوب إدخال بلاستيك (أزرق)
		130980648054500 ●	Plastic Inlet Pipe for horizontal models أنبوب إدخال بلاستيكي للموديلات الأفقية
	R ¹	130980638043800 ●●●●●●●●	Plastic spacer RED (between nipple & S.S) فاصل بلاستيك أحمر
	R ¹	9120080402 ●●	Plastic spacer RED
	S ¹	130980638043900 ●●●●●●●●	Plastic spacer BLUE (between nipple & S.S) فاصل بلاستيك أزرق
	T ¹	130980618015800 ●●●●●●●●	Flexible hose with 1/2" brass connector لي مرن مع موصل نحاسي 2/1" بوصة

Valve & Connections			الصمامات والوصلات	
 A ²	A ²	130980648102200 ●	Cap choke type 22mm length material : brass, for solar water heater	غطاء ضيق نوع 22 مم بطول المواد: نحاس ، لسخان المياه الشمسي
	B ²	130980648102300 ●	Connector 3/4" male thread - 40mm length for solar water heater	موصل 4/3" سن ذكر - طول 40 مم لسخان المياه الشمسي
 B ²	C ²	130980648102400 ●	Connector 90° choke type 22mm compression-DN16 material : brass, solar water heater	وصلة 90 درجة ضيق سخان المياه الشمسي
 D ²	D ²	130980648102500 ●	Connector 90° 3/4" female thread - DN16 material: brass, for solar water heater	وصلة 90 درجة 4/3" انثى لسخان المياه الشمسي
 D ²	E ²	130980648102600 ●	Straight connector on both ends 22mm compression (between collector) for solar water heater	وصلة مستقيم على كلا الطرفين ضغط 22 مم (بين اللوحين) لسخان المياه الشمسي
 F ²	F ²	130980648102700 ●	Straight connector 3/4" female for solar water heater	وصلة مستقيمة 4/3" بوصة أنثى لسخان المياه الشمسي
 G ²	G ²	130980648102800 ●	Straight connector 3/4" Male solar water heater	وصلة مستقيم 4/3" ذكر سخان المياه بالطاقة الشمسية
 H ²	H ²	130980648102900 ●	Straight connector 22mm male thread, 40mm length for solar water heater	موصل مستقيم 22 مم خيط ذكر ، طول 40 مللي متر لسخان المياه الشمسي
 K ²	K ²	130980648103000 ●	T-Shaped connector on both ends 22mm (between collector) for solar water heater	وصلة على شكل حرف T على كلا الطرفين 22 مم (بين المجمع) لسخان المياه الشمسي

أنبوب مطاطي معزول		Insulated Rubber Pipe
0.35 متر لسخان المياه الشمسي	SWH Insu RP for OL CFH 0.35m INDR DBL COL	130980648113500
0.55 متر لسخان المياه الشمسي	SWH Insu RP for OL CFH 0.55m DR SGL COL	130980648115500
0.65 متر لسخان المياه الشمسي	SWH Insu RP for OL CFH 0.65m DR DBL COL	130980648116500
1.70 متر لسخان المياه الشمسي	SWH Insu RP for IL CFH 1.7m DR SGL COL	130980648117000
1.75 متر لسخان المياه الشمسي	SWH Insu RP for IL CFH 1.75m DR DBL COL	130980648117500
1.90 متر لسخان المياه الشمسي	SWH Insu RP for IL CFH 1.9m DR DBL COL	130980648119000
انبوب مموج		Corrugated Flexible Hose
0.35 SRT متر لسخان المياه الشمسي	SS CF Hose for SWH OL SRT 0.35 m IDR DBL COL	130980648203500
0.55 SRT متر لسخان المياه الشمسي	SS CF Hose for SWH OL SRT 0.55 m DR SGL COL	130980648205500
0.65 SRT متر لسخان المياه الشمسي	SS CF Hose for SWH OL SRT 0.65 m DR DBL COL	130980648206500
1.70 SRT متر لسخان المياه الشمسي	SS CF Hose for SWH IL long 1.70 m DR SGL COL	130980648217000
1.75 SRT متر لسخان المياه الشمسي	SS CF Hose for SWH IL Long 1.75 m IDR DBL COL	130980648217500
القواعد		Frame
هيكل لوحين لسخان الشمسي	Frame for Double collector	130980648097500
هيكل لوح واحد لسخان الشمسي	Frame for Single collector	130980648097600
لوح		Panel
لوح السخان الشمسي	COLLECTOR THERMICSOL DELTA 1.50M* Ø22 Ø15, for Solar water heater	130980648097700

الغطاء و القطع البلاستيكية		Lid cover and plastic parts
مقبض تحكم 10 و 15 لتر- كبير	Handle control knob 10 & 15L- Big	130980638056200
تصميم مقبض التحكم # 001.29 - AB	Handle Control Knob Design#001.29 - AB	130980638004900
مقبض تحكم ، لون رمادي	Handle control knob, grey colour	130980638091900
ضوء تحذير	Warning Light, Material:PS125	130980638092000
غطاء بلاستيك لون رمادي	Plastic Lid Cover color grey	130980638240070
غطاء من نوع قبة لسخان المياه التحويل	Lid cover dome type for Slim water heater	***
غطاء بلاستيكي 10 لتر فتحة في المنتصف	Plastic cover for 10L w/ center hole	130980638055100
غطاء بلاستيكي سعة 15 لتر فتحة في المنتصف	Plastic Cover for 15Ltrs EWH with center	130980638055500
غطاء لسخان الرقمي	Lid Cover for Electronic WH - Digital Tech	130980638240200
الزناد لثرموستات	Trigger for thermostat	130980598112600
	10&15LT PLASTIC LID COVER W/ REGU FRONT ,GLOBAL WATER HEATER, COLOR: WHITE	180061300001036
	HANDLE CONTROL KNOB GLOBAL	180061300021039
المسامير		Screws
مسمار ربط / براغي مع نايلون فيشر ، 10 و 15 لتر	Hook Nail / Screws with Nylon Fischer, for 10 & 15 Liters	130980648070300
مسمار هوك / براغي مع نايلون فيشر	Hook Nail / Screws with Nylon Fischer,	130980648007900

AFTER-SALES ASSISTANCE IS OUR STEADY COMMITMENT TO CUSTOMER SATISFACTION

Experienced customer service technicians are available at any time for any information or technical advice on our products.

خدمات ما بعد البيع هي التزامنا الركين لرضا عملائنا

فنيون ذو خبرة متوفرون بكل وقت لخدمتكم لتزويدكم بأي معلومات أو نصائح فنية حول منتجاتنا.





اسم تثق به

A BRAND YOU CAN TRUST

المواصفات والخصائص والبيانات المذكورة في هذا الدليل عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

The specifications, characteristics and data mentioned on this catalogue are subject to change without prior notice.

OUR BRANDS:

علاماتنا التجارية:



Cerosa

VALENCIA



الخزف السعودي
Saudi Ceramics

